DIM to WARM

DL-4008.BSUS / DL-4008.NSUS

SUSPENDER EN TECHO

Descripción del producto

Luminaria LED decorativa para suspender, acabado color blanco o negro. Fabricada en aluminio. Diseño minimalista de complexión esbelta ideal para residencias, recepciones, restaurantes y hoteles.

Observaciones

Compatible con LUTRON Ecosystems de MANERA REMOTA (Atenuación arquitectónica). Dim-to-warm es una tecnología en las lámparas retrofit LED que tienen una menor temperatura de color conforme se atenúan. DT W = 1 800 K a 3 000 K

Características

Acabado: *Blanco / negro*
Corte: N/A
Material: *Fundición de aluminio*
Medidas: *Ø62×303 mm*
Montaje: *Suspender máximo 1 m*
IP: *20*
IK:
Peso:

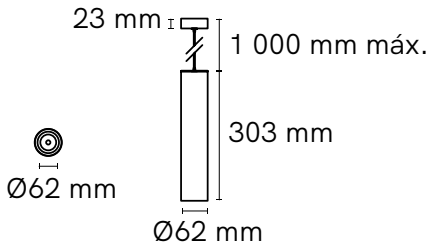

Datos técnicos

Atenuable: *TRIAC a 100 - 120 V~/ LUTRON Ecosystems*
Driver: *Incluido (integrado)*
Horas de vida: *30 000 h*
Lámpara: *Incluida*
Tipo de aislamiento: *Clase III*
Tipo de lámpara: *LED COB*

Armónicas:
Corriente: *0.1 - 0.08 A*
Factor de potencia: *0.9*
Frecuencia: *50/60 Hz*
Potencia: *10 W*
Temperatura de operación: *0 °C a 40°C*
Tensión: *100 - 277 V~*

Ángulo de apertura: *24° / 38° / 60°*
Flujo real: *DTW (860 lm máx.) / 2 700 K (800 lm) / 3 000 K (860 lm) / 4 000 K (895 lm)*
Flujo nominal:
IRC: *≥90*
Temperatura de color: *DTW / 2 700 K / 3 000 K / 4 000 K*
UGR: *20*

Formación de código

DL-4008.	ACABADO		SUS	TEMPERATURA		APERTURA		ATENUABLE	
	B	BLANCO		DTW	DIM TO WARM	24	24°	D	TRIAC
	N	NEGRO		27	2 700 K	38	38°	PEQ0E	100% - 0.1%
				30	3 000 K	60	60°	PEQ1E	100% - 1%
				40	4 000 K				

* Dim to warm se puede operar con dimmer TRIAC a 100 - 120 V~
• Atenuable No aplica con DTW

Accesorio (Se vende por separado)

TL-5150.LOUVRE

LUTRON Ecosystems

Modelos	Familia Lutron	Rango de atenuación	Descripción
PEQ0E	Hi-lume Premier	100% – 0.1%	Hi-lume Premier 0.1% EcoSystem LED driver with Soft-on, Fade-to-Black dimming technology
PEQ1E	Hi-lume Premier	100% – 1%	Hi-lume 1% EcoSystem LED driver with Soft-on, Fade-to-Black dimming technology

Fotometría y Apertura


24°


38°


60°

24°

38°


60°

24° / 38° / 60° | IP 20 | 30 000 h | 100 - 277 V~ | FP 0.9 | 860 lm máx. 800 lm 860 lm 895 lm | DTW 2 700 K 3 000 K 4 000 K | IRC ≥90 | Aislamiento Clase III | TRIAC 100 - 120 V~

La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso.