



POR FAVOR, LEER CUIDADOSAMENTE ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR ACTUALIZACIONES SIN PREVIO AVISO. CONSULTAR LA VERSIÓN MAS RECIENTE EN WWW.ILLUX.COM.MX PUEDE VISITAR NUESTRO CANAL DE YOUTUBE ILLUX.MX EN DONDE ENCONTRARÁ VIDEOS PASO A PASO DE CÓMO INSTALAR NUESTROS PRODUCTOS; EN CASO DE NO ENCONTRAR EL PRODUCTO, ENVIENOS UN CORREO A INFO@ILLUX.COM.MX

## MANUAL DE INSTALACIÓN

### LUMINARIA LED DUPLO VERTICAL OPERA LÁMPARA LED SMD 2835 USO INTERIOR / SOBREPONER

The Collection by illux

#### MODELOS QUE APLICA.


ML-1324.VB / ML-1324.VN EN CUALQUIER TEMPERATURA DE COLOR

#### PRECAUCIÓN.

- Lea cuidadosamente las instrucciones de instalación a fin de garantizar el funcionamiento óptimo del producto y evitar riesgos durante su colocación.
- Este producto está diseñado para uso interior, evite la presencia de humedad en todo momento.
- Los focos y porciones del producto pueden calentarse al grado de ocasionar severas quemaduras.
- Es recomendable que un electricista calificado sea consultado para la instalación de este producto.

#### INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN.

1. Verificar que el voltaje disponible sea el adecuado para la operación de la luminaria y desconectar la corriente eléctrica del circuito antes de la instalación.
2. Identificar las dimensiones, componentes y el área en donde será colocada la luminaria. Realizar 2 orificios en el muro a la distancia requerida y colocar los taquetes.
3. Pasar el cableado a través del orificio central de la base de la luminaria.
4. Alinear la base de la luminaria sobre los orificios y fijarla con los tornillos correspondientes.
5. Realizar la conexión como se muestra en el esquema. El cable correspondiente al positivo ("L"), al neutro ("N") y a la tierra (⊕), así como los cables correspondientes al control de atenuación.
6. Colocar la luminaria sobre su base y asegurar con los tornillos laterales.
7. Restablecer la corriente eléctrica y probar el funcionamiento de la luminaria.

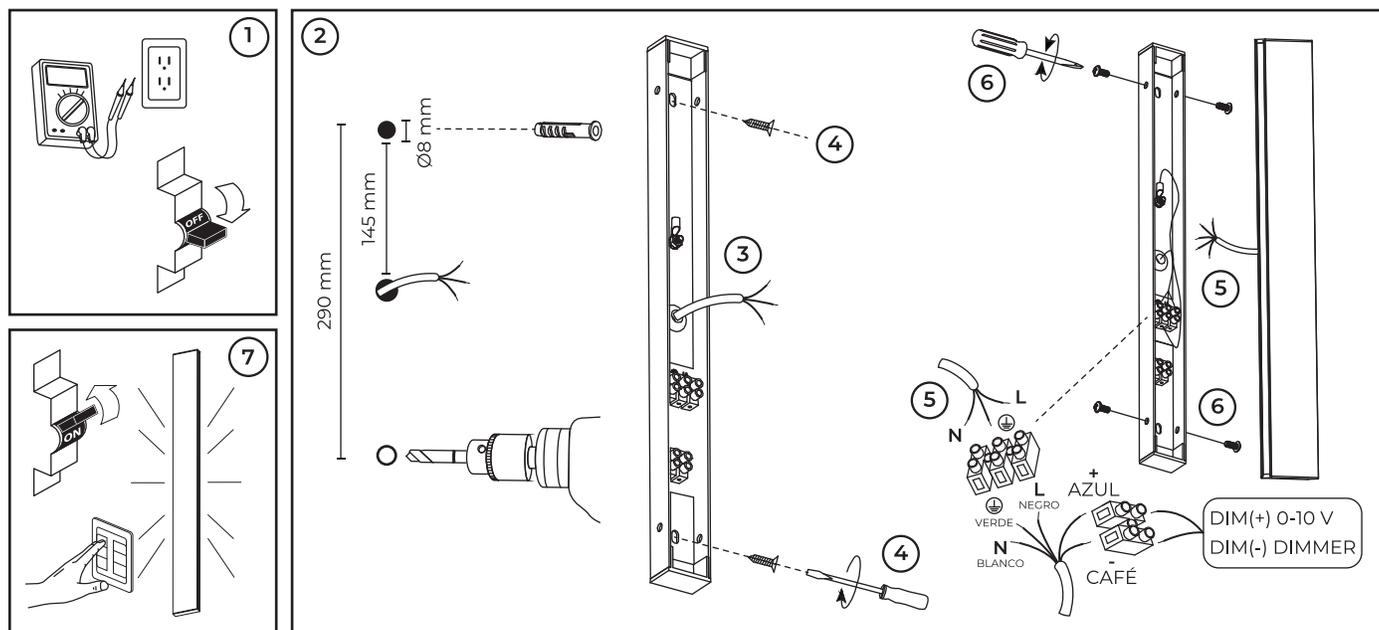

#### ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS.

LÁMPARA: LED SMD 2835

POTENCIA: 24 W

FRECUENCIA: 50/60 Hz

VOLTAJE: 100 - 277 V~

AMPERAJE: 0.24 - 0.08 A

Driver incluido.

Para conexiones de alimentación,

utilice conductores adecuados para 90 °C

Temp. ambiente máx. de operación: 0°C a +50 °C



Última modificación: 01/02/2024

Teléfono de atención a clientes:

(55) 5355 9797

www.illux.com.mx

IMPORTADO Y COMERCIALIZADO POR:

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

RECURSOS PETROLEROS 11, BODEGA 6 Y 7,  
COL. INDUSTRIAL LA LOMA, TLALNEPANTLA DE BAZ,  
ESTADO DE MÉXICO, MÉXICO. C.P. 54070

