ML-2006.G |

SOBREPONER EN MURO

Descripción del producto

Luminaria para sobreponer en muro, luz directa e indirecta, de fácil instalación, fabricada en fundición de aluminio con difusor de vidrio templado y sello de silicón, acabado color gris. Ideal para aplicaciones en exterior por su resistencia y durabilidad.

Observaciones

Características

Acabado: *Gris*
Corte: N/A
Material: *Fundición de aluminio*
Medidas: *72×65×150 mm*
Montaje: *Sobreponer en muro*
IP: *54*
IK:
Peso:

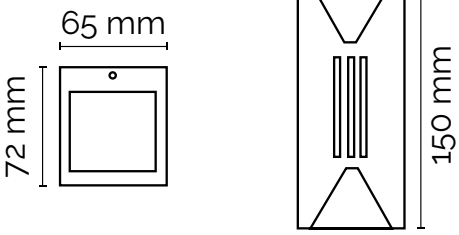

Datos técnicos

Atenuable: *No aplica*
Driver: *Incluido (integrado)*
Horas de vida: *30 000 h*
Lámpara: *Incluida*
Tipo de aislamiento: *Clase I*
Tipo de lámpara: *LG 5630*

Armónicas:
Corriente: *0.06 - 0.02 A*
Factor de potencia: *0.41*
Frecuencia: *50/60 Hz*
Potencia: *2×3 W = 6 W*
Temperatura de operación: *-15 °C a +50 °C*
Tensión: *100 - 277 V~*

Ángulo de apertura: *6° / 87°*
Flujo real:
Flujo nominal: *2×300 lm*
IRC: *≥80*
Temperatura de color: *3 000 K*
UGR:

Fotometría y Apertura





6° FRENTE



87° LATERAL

Formación de código

ML-2006.G



La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso.