ML-2018.G |

SOBREPONER EN MURO

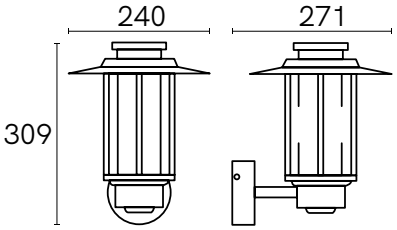

Descripción del producto

Luminaria LED para sobreponer en muro, tipo farol, fabricado en fundición de aluminio con difusor doble de PC y sello de silicón, acabado color café. Ideal para aplicaciones en exterior por su resistencia y durabilidad.

Observaciones

Características

Acabado: *Café*
Corte: N/A
Material: *Fundición de aluminio*
Medidas: *240×309×271 mm*
Montaje: *Sobreponer en muro*
IP: *54*
IK: *08*
Peso: *2Kg*

Datos técnicos

Atenuable: *No aplica*
Driver: *Incluido (integrado)*
Horas de vida: *30 000 h*
Lámpara: *Incluida*
Tipo de aislamiento: *Clase I*
Tipo de lámpara: *OSRAM 3030*
Armónicas: *≤%20*
Corriente: *0.06 - 0.02 A*
Factor de potencia: *0.45*
Frecuencia: *50/60 Hz*
Potencia: *6×1 W*
Temperatura de operación: *-20 °C a +45°C*
Tensión: *100 - 277 V~*
Ángulo de apertura: *180°*
Flujo real: *230 lm*
Flujo nominal: *720 lm*
IRC:
Temperatura de color: *3 000 K*
UGR:

Fotometría y Apertura



Formación de código

ML-2018.G



La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso.