# ML-3309 DMX

SOBREPONER

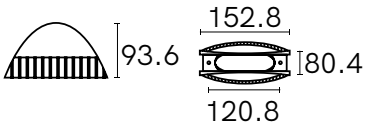


## Descripción del producto

Luminario para sobreponer de uso exterior con ángulo de apertura de 360°, disponible en RGB o 3 000 K, 4 000 K y 5 000 K. Ideal para crear efectos de luz en fachadas, ventanas y edificios. Con un dispositivo DMX pueden controlarse hasta 512 canales.

## Observaciones

## Características

Acabado: *Blanco / negro*
Corte: N/A
Material: *Fundición de aluminio*
Medidas: *152.8×80.4×93.6 mm*
Montaje: *Sobreponer*
IP: *66*
IK:
Peso:

## Datos técnicos

Atenuable: *No aplica*
Driver: *No incluido*
Horas de vida: *50 000 h*
Lámpara: *Incluida*
Tipo de aislamiento: *Clase II*
Tipo de lámpara: *CREE-XP-G2*
Armónicas:
Corriente: *0.07 A*
Factor de potencia: *0.85*
Frecuencia: *50/60 Hz*
Potencia: *9 W*
Temperatura de operación: *-40 °C a +50 °C*
Tensión: *24 V~*
Ángulo de apertura: *360°*
Flujo real:
Flujo nominal: *120 lm*
IRC: *≥80*
Temperatura de color: *RGB / 3 000 K / 4 000 K / 5 000 K*
UGR:

## Fotometría y Apertura






## Accesorios

(Se venden por separado)

[1] DMX-3309

CONTROL DMX




[2] ZL-3309.100 (100 W a 100 - 277 V~)

DRIVER




## Formación de código

| | ACABADO | | TEMPERATURA | |
|---|---|---|---|---|
| **ML-3309.** | | | | |
| | B | BLANCO | RGB | RGB |
| | N | NEGRO | 30 | 3 000 K |
| | | | 40 | 4 000 K |
| | | | 50 | 5 000 K |






La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso.