



POR FAVOR, LEER CUIDADOSAMENTE ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR ACTUALIZACIONES SIN PREVIO AVISO. CONSULTAR LA VERSIÓN MAS RECIENTE EN WWW.ILLUX.COM.MX PUEDE VISITAR NUESTRO CANAL DE YOUTUBE ILLUX.MX EN DONDE ENCONTRARÁ VIDEOS PASO A PASO DE CÓMO INSTALAR NUESTROS PRODUCTOS; EN CASO DE NO ENCONTRAR EL PRODUCTO, ENVIENOS UN CORREO A INFO@ILLUX.COM.MX

MANUAL DE INSTALACIÓN

LUMINARIA LED BOLARDO OPERA LED BRIDGELUX USO EXTERIOR / SOBREPONER

The Collection_{by illux}

MODELOS QUE APLICA.


PL-5105.G EN CUALQUIER TEMPERATURA DE COLOR

PRECAUCIÓN.

- Lea cuidadosamente las instrucciones de instalación a fin de garantizar el funcionamiento óptimo del producto y evitar riesgos durante su colocación.
- Los focos y porciones de la luminaria pueden calentarse al grado de ocasionar severas quemaduras.
- Es recomendable que un electricista calificado sea consultado para la instalación de este producto.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN.

1. Verifique que el voltaje disponible sea el adecuado para la operación de la luminaria y desconecte la corriente eléctrica del circuito antes de la instalación.
2. Identifique las dimensiones de la luminaria, sus componentes y el área en donde será colocada. Coloque la base de la luminaria y fíjela al piso por medio de taquetes y tornillos. Si desea dar mayor altura a la luminaria, ajuste el accesorio correspondiente por la parte de abajo: PL-5105.Acc300 (295 mm) o PL-5105.Acc600 (595 mm) los cuales se venden por separado.
3. Conecte la luminaria: Primario (127 V~) conecte el cable correspondiente al positivo ("L") y al neutro ("N").
4. Fije la luminaria a la base firmemente con los respectivos tornillos.
5. Restablezca la corriente eléctrica y compruebe el correcto funcionamiento de la luminaria.

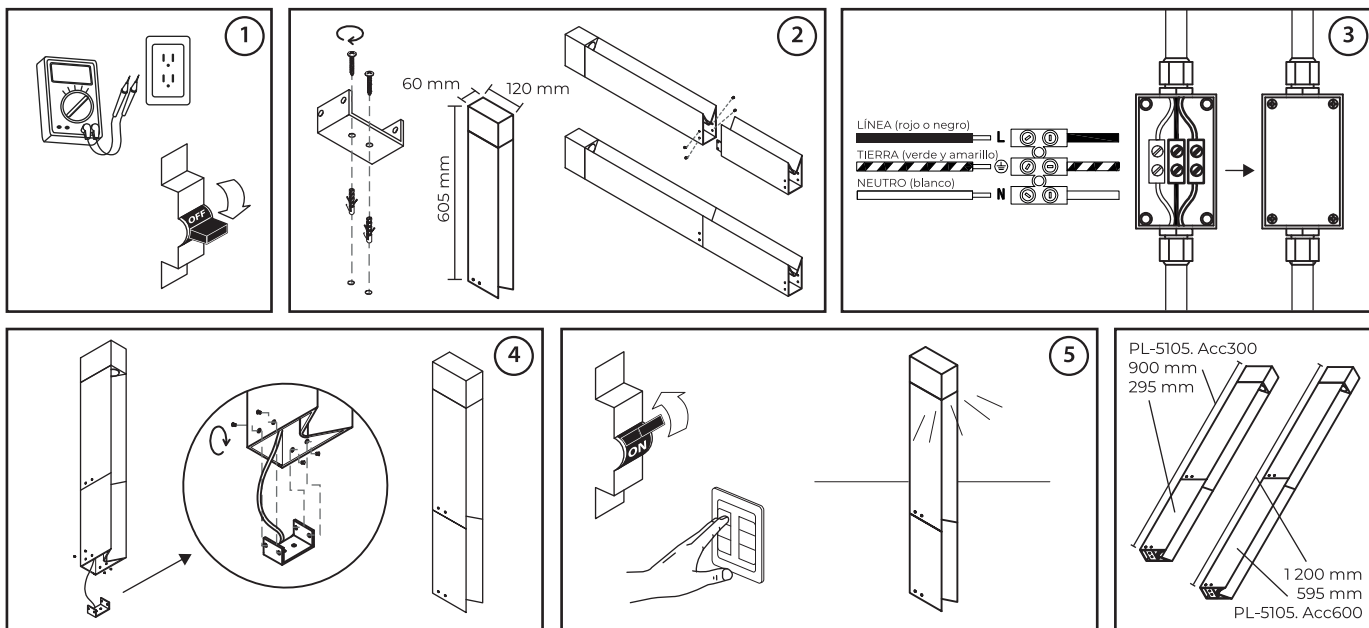

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS.

LÁMPARA: LED Bridgelux
 POTENCIA: 5 W
 FRECUENCIA: 50/60 Hz
 VOLTAJE: 100 - 277 V~
 AMPERAJE: 0.05 - 0.01 A
 Driver incluido.
 Para conexiones de alimentación,
 utilice conductores adecuados para 90 °C
 Temp. ambiente máx. de operación 0 °C a +50 °C

Teléfono de atención a clientes:

(55) 5355 9797

www.illux.com.mx

IMPORTADO Y COMERCIALIZADO POR:

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
 RECURSOS PETROLEROS 11, BODEGA 6 Y 7,
 COL. INDUSTRIAL LA LOMA, TLALNEPANTLA DE BAZ,
 ESTADO DE MÉXICO, MÉXICO. C.P. 54070



Hecho en China

Última modificación: 15/09/2023

