PP-2036.G / PP-2048.G / PP-2060.G

SOBREPONER

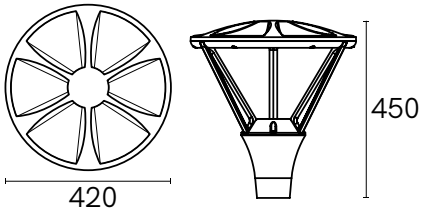

Descripción del producto

Luminario punta de poste, cuerpo fabricado en fundición de aluminio con difusor de PC mate y anti-UV. Cuenta con un sello de goma de silicón, es ideal para uso en ambientes exteriores como jardínes, senderos y entradas.

Observaciones

Características

Acabado: *Gris*
Corte: N/A
Material: *Fundición de aluminio*
Medidas: *Ø420×450 mm*
Montaje: *Sobreponer*
IP: *65*
IK:
Peso:

Datos técnicos

Atenuable: *No aplica*
Driver: *Incluido*
Horas de vida: *30 000 h*
Lámpara: *Incluida*
Tipo de aislamiento: *Clase I*
Tipo de lámpara: *OSRAM 3030*

Armónicas:
Corriente: *0.36-0.129 A*
Factor de potencia: *0.97*
Frecuencia: *50/60 Hz*
Potencia: *36 W / 48 W / 60 W*
Temperatura de operación: *-15 °C a +60 °C*
Tensión: *100 - 277 V~*

Ángulo de apertura:
(36 W)105°
(48 W)102°
(60 W)108°
Flujo real:
(36 W) 2 190 lm
(48 W) 3 600 lm
(60 W) 4 500 lm
Flujo nominal:
IRC: *≥80*
Temperatura de color:
3 000 K
UGR:

Fotometría y Apertura

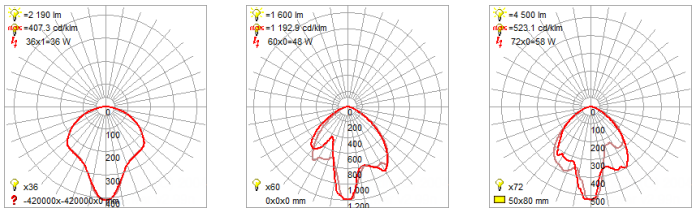

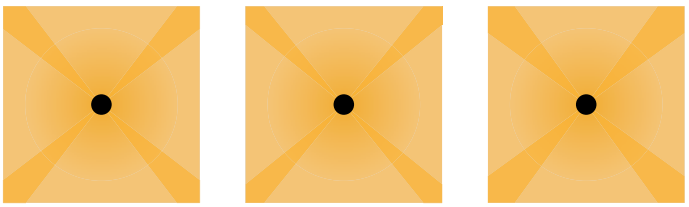

Formación de código

	POTENCIA	
PP-20		
	36	36 W
	48	48 W
	60	60 W



La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso.