RL-2004.G |

EMPOTRAR O SOBREPONER EN PISO

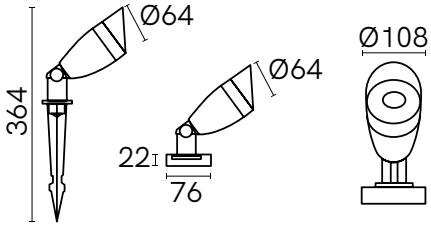

Descripción del producto

Luminaria LED tipo reflector, para empotrar en piso o tierra, fabricado en fundición de aluminio con difusor de vidrio templado y sello de silicón, acabado color gris, con estaca incluida para su fácil colocación. Ideal para fachadas y jardines.

Observaciones

Disponible con canope para sobreponer.
Temperatura de 2 400 K con filtro LEE.

Características

Acabado: *Gris*
Corte: *N/A*
Material: *Fundición de aluminio*
Medidas: *Ø64×364 mm*
Montaje: *Empotrar / Sobreponer*
IP: *65*
IK: *06*
Peso: *0.55Kg*

Datos técnicos

Atenuable: *No aplica*
Driver: *Incluido*
Horas de vida: *30 000 h*
Lámpara: *Incluida*
Tipo de aislamiento: *Clase I*
Tipo de lámpara: *OSRAM 3030*
Armónicas: *≤%20*
Corriente: *0.04 - 0.01 A*
Factor de potencia: *0.45*
Frecuencia: *50/60 Hz*
Potencia: *4 W*
Temperatura de operación: *-30 °C a +45 °C*
Tensión: *100 - 277 V~*
Ángulo de apertura: *10° / 30° / 45°*
Flujo real: *306 lm*
Flujo nominal: *440 lm*
IRC: *≥80*
Temperatura de color: *2 400 K / 2 700 K / 3 000 K*
UGR:

Fotometría y Apertura





Formación de código

*AGREGAR OPCIÓN SÓLO SI SE REQUIERE.
*PARA 3 000 K EL CAMPO DE TEMPERATURA DE COLOR SE DEJA EN BLANCO.
*PARA 30° EL CAMPO DE ÁNGULO DE APERTURA SE DEJA EN BLANCO.
*TEMPERATURA DE 2 400 K CON FILTRO LEE

• Limpiar código	*CÁNOPE	TEMPERATURA DE COLOR	ÁNGULO DE APERTURA
RL-2004.G			
	CAN CANOPE	* 3 000 K	10 10°
		24 2 400 K	*30 30°
		27 2 700 K	45 45°



La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso.