RL-2013.G |

SOBREPONER EN PISO

Descripción del producto

Luminaria LED tipo reflector, para empotrar en piso o tierra, fabricado en fundición de aluminio con difusor de vidrio templado y sello de silicón, acabado color gris, con estaca incluida para su fácil colocación. Ideal para fachadas y jardínes.

Observaciones

Disponible con canope para sobreponer
Temperatura de 2 400 K con filtro LEE
Con opción a LOUVRE

Características

Acabado: *Gris*
Corte: N/A
Material: *Fundición de aluminio*
Medidas: *Ø108×440 mm*
Montaje: *Empotrar / Sobreponer*
IP: *65*
IK: *06*
Peso: *1.17Kg*

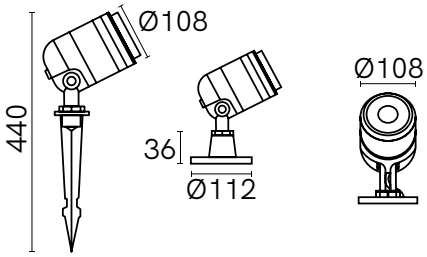

Datos técnicos

Atenuable: *No aplica*
Driver: *Incluido (integrado)*
Horas de vida: *30 000 h*
Lámpara: *Incluida*
Tipo de aislamiento: *Clase I*
Tipo de lámpara: *LED CREE CXA 1507*
Armónicas: *≤%20*
Corriente: *0.12 - 0.04 A*
Factor de potencia: *0.8*
Frecuencia: *50/60 Hz*
Potencia: *12 W*
Temperatura de operación: *-30 °C a +45°C*
Tensión: *100 - 277 V~*
Ángulo de apertura: *45°*
Flujo real: *700 lm*
Flujo nominal: *1 200 lm*
IRC: *≥80*
Temperatura de color: *2 400 K / 2 700 K / 3 000 K*
UGR:

Fotometría y Apertura





Formación de código

*AGREGAR OPCIÓN SÓLO SI SE REQUIERE.
*PARA 3 000 K EL CAMPO DE TEMPERATURA DE COLOR SE DEJA EN BLANCO.
*TEMPERATURA DE 2 400 K CON FILTRO LEE.

• Limpiar código | * | *TEMPERATURA | *LOUVRE

RL-2013.G

- CAN CANOPE
- 24 2 400 K
- 27 2 700 K
- 3 000 K
- LVR LOUVRE



La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso.