

RASTER TL-2810.DIR

EMPOTRAR EN TECHO

Descripción:

Luminaria dirigible de empotrar en techo de 10 W, con mini reflectores que reducen el deslumbramiento y optimizan el confort visual.

Características:

Potencia: 10 W
Flujo Real: 650 lm a 800 lm
Eficacia de la luminaria: 725
Uso: interior

Tipo de Lámpara: SMD LED OSRAM 3030

Tensión: 100 - 300 V~

Tensión TRIAC: 100 - 135 V~

Tensión 0-10V: 120 - 277 V~

Tensión DALI: 120 - 277 V~

Tensión RGBW: 100 - 240 V~

IP: 23/44

IRC: ≥95 R9 ●

Medidas: 167×60×49 mm

Peso: 0.228 Kg

Temperatura de Color: 2 200 K / 2 700 K / 3 000 K / 4 000 K / 5 000 K / RGBW / TW

Protocolo de Atenuación: TRIAC / DALI / LUTRON Ecosystems

Driver: Cuenta con Drivers LED remotos de alta eficiencia, que poseen una vida aproximada de 50 000 h. Para mayor detalle consulte las opciones de drivers en la página 2.

Material: Fundición de aluminio

Horas vida: 35 000 h

Tipo de aislamiento: Clase II

Armónicas: <15%

Factor de potencia: 0.9

Frecuencia: 50/60 Hz

Corriente: 0.10 - 0.03 A

Temperatura de operación: -20 °C a +45 °C

Color Externo: Blanco / negro

Color Interno: Amarillo / azul cielo / azul rey / blanco / blanco mate / café claro / cromo / crystal / dorado / negro / negro mate / rojo / rosa

Referencia de acabados:

Amarillo



Azul cielo



Azul rey



Blanco



Blanco mate



Café claro



Cromo



Crystal



Dorado



Negro



Negro Mate



Rojo



Rosa



Observaciones:

- * (Atenuación arquitectónica) LUTRON Ecosystems.
- * TOUCH PANEL, WIRELESS CONTROL y PROTOCOL DMX.
- * Ángulo de apertura de 10° disponible únicamente con Lente Claro.
- * RGBW (red, green, blue and white). R / G / B / W = 3 000 K.
- * TW= 2 700 K a 6 500 K trabaja con atenuación 0-10 V~.
- * Con opción a IP 44 sobre pedido

Certificaciones: Certificación NOM y ETL Certified



Datos técnicos:

POTENCIA	TENSIÓN	TEMPERATURA DE COLOR	LUMENS	IRC
10 W	100 - 300 V~	2 200 K	650 lm	≥95 R9 ●
		2 700 K	700 lm	
		3 000 K	725 lm	
		4 000 K	750 lm	
		5 000 K	800 lm	
	100 - 240 V~	RGBW (W = 3 000 K)	150 - 350 lm	
	100 - 240 V~	TW	700 - 800 lm	

Drivers:

Potencia	Tensión	Uso	Protocolo de Atenuación	Rango de Atenuación	Dimensiones	Distancia máxima
ZL-2810						
10 W	100 - 300 V~	Interior	No aplica	No aplica	98×39×22 mm	15 m
ZL-2810DIM						
10 W	90 - 130 V~	Interior	TRIAC		98×40×26 mm	15 m
ZL-2810.DALI						
10 W	120 - 277 V~	Interior	DALI	0.1 - 100%		
ZL-2810.0-10V						
10 W máx.	120 - 277 V~	Interior	0 - 10 V	0.1 - 100%	175×44×30 mm	


Peso: **Peso con Driver:**

Eficacia de la luminaria: 725


LUTRON Ecosystems (Iluminación Arquitectónica):

Modelo	Familia Lutron	Rango de atenuación	Descripción
PEQ0E	Hi-lume Premier	100% - 0.1%	Hi-lume Premier 0.1% EcoSystem LED driver with Soft-on, Fade-to-Black dimming technology
LDE5	5-Series	100% - 0.5%	5-Series EcoSystem LED driver
LDE1	Hi-lume	100% - 0.1%	Hi-lume 1% EcoSystem LED driver with Soft-on, Fade-to-Black dimming technology
LTEA2W	Hi-lume	100% - 0.1%	Hi-lume 1% 2-wire LED driver (120 V forward phase only)


Ópticas:

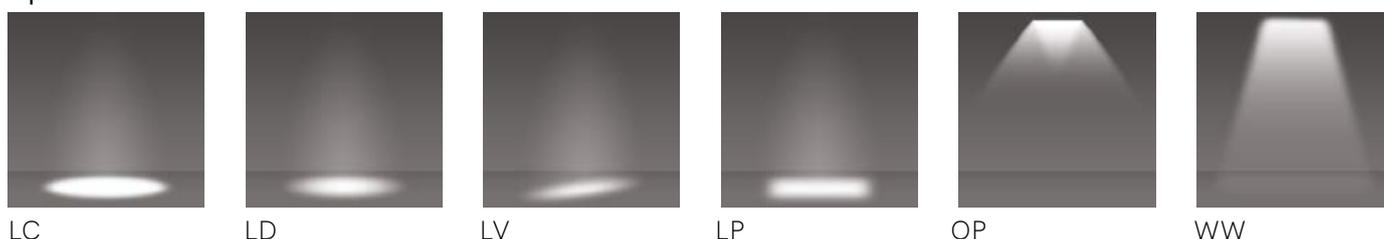

Ángulo de Apertura:

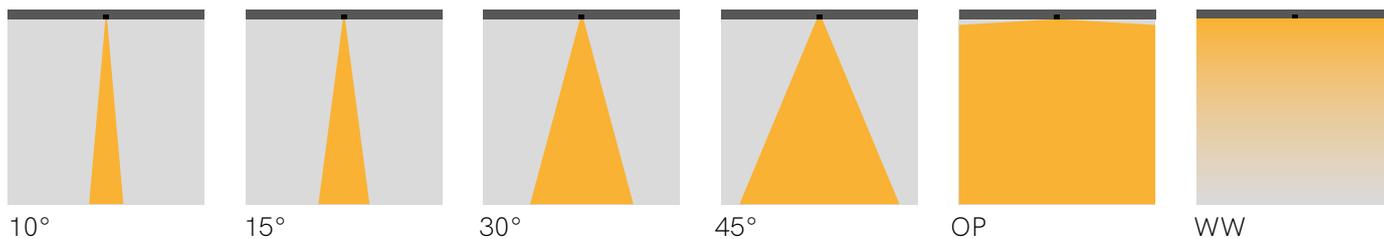

IES:

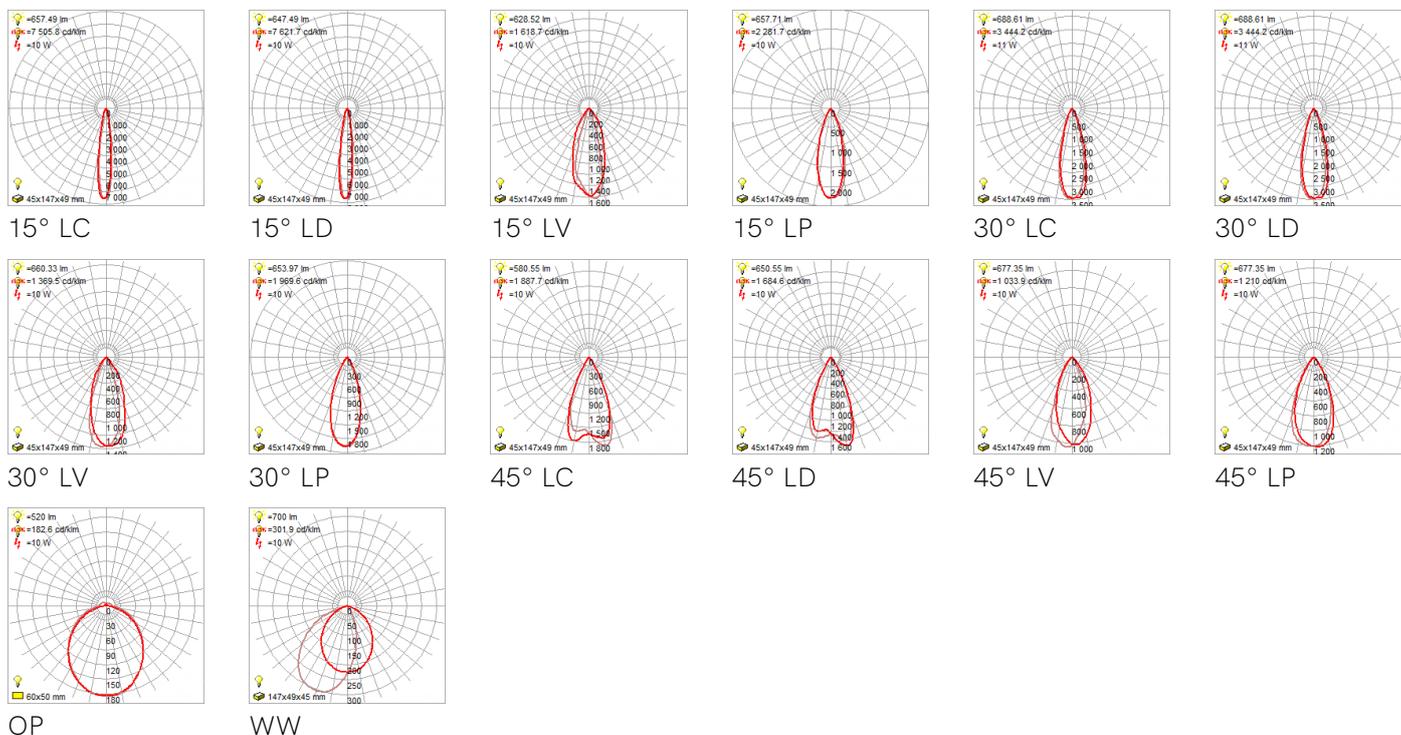

Formación de código

• Limpiar código


TL-2810.DIR

VARIANTE	ACABADO EXTERNO	ACABADO INTERNO	TEMPERATURA DE COLOR	ÁNGULO DE APERTURA	ÓPTICAS	ATENUABLE	IP***
OP	OPALINO	B BLANCO	A AMARILLO	RGBW	10** 10°	LC CLARO	D TRIAC IP 44
WW	WALLWASHER	N NEGRO	AC AZUL CIELO	TW* 2 700 K - 6 500 K	15 15°	LD DIFUSO	0-10V 0 - 10 V~
			AR AZUL REY	22 2 200 K	30 30°	LV VERTICAL	DALI DALI
			B BLANCO	27 2 700 K	45 45°	LP PRISMÁTICO	PEQOE 100%-0.1%
			BM BLANCO MATE	30 3 000 K			LDE5 100%-5%
			C CAFÉ CLARO	40 4 000 K			LDE1 100%-1%
			CR CROMO	50 5 000 K			LTEA2W 100%-1%
			CS CRYSTAL				
			D DORADO				
			N NEGRO				
			NM NEGRO MATE				
			R ROJO				
			RS ROSA				

*TW trabaja con atenuación 0-10 V~ a 100 - 240 V~.

**Ángulo de apertura de 10° disponible únicamente con Lente Claro.

***Agregar opción solo si se requiere.

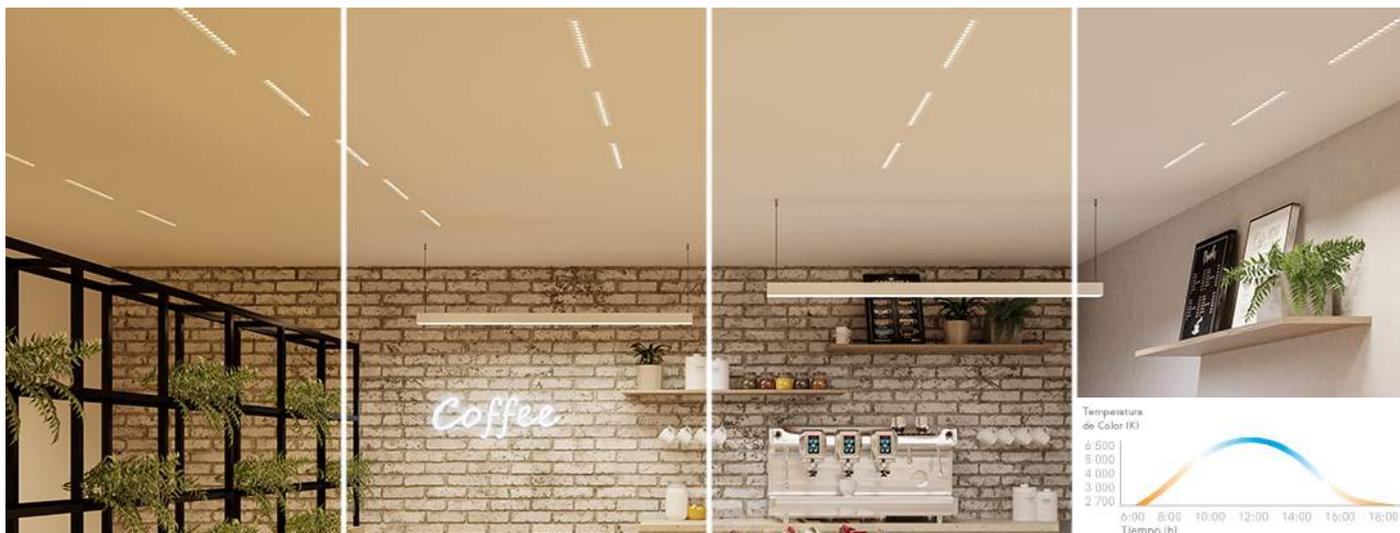

Beneficios del Tunable White (Blanco Dinámico)


Diferentes temperaturas de color en una misma luminaria, con un rango de temperatura que va desde los 2 700 K hasta los 6 500 K.

Por naturaleza nuestro cuerpo reacciona a la luz natural, estudios científicos han demostrado que las podemos recibir diversos beneficios como una mejor concentración, sueño y sensaciones generales de bienestar cuando tenemos acceso al ciclo de luz natural de 24 horas. La tecnología de blanco dinámico que podemos encontrar en los LED nos permite ajustar el color de la luz para aprovechar los beneficios de la luz natural en el interior.

Con este tipo de tecnología podemos otorgar estos beneficios a personas que no tienen acceso a la luz natural como trabajadores por turnos, trabajadores de oficina, pacientes de hospitales, asilos de ancianos e incluso reclusorios.


Conceptos básicos de mezcla de colores

La tabla de espacio de color muestra todos los colores visibles que puede percibir el ojo humano. La temperatura de color corresponde a la emisión de luz de un cuerpo sólido a una determinada temperatura.



Las ubicaciones de color que se encuentran en la curva de Planck, o que están a menos de 10 unidades de umbral de distancia, se consideran "luz blanca".

Flujo luminoso en función de la corriente directa



Los módulos LED blancos ajustables están equipados con LED que tienen dos temperaturas de color diferentes. Cuando se suministran los niveles de corriente directa adecuados a los LED, se pueden ajustar las ubicaciones de color. Solo se pueden abordar las ubicaciones de color que se encuentran entre Cálido (rojo) y Frío (azul).

Cabe señalar que, debido a las tolerancias de fabricación, el flujo luminoso y las coordenadas de color de los LED siempre difieren ligeramente de las especificaciones de temperatura de color de destino nominal, por lo que no necesariamente se encuentran exactamente en la curva de Planck. Esta desviación debe tenerse en cuenta.

Mezcla de colores en el espacio de color

