POR FAVOR, LEER CUIDADOSAMENTE ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR ACTUALIZACIONES SIN PREVIO AVISO. CONSULTAR LA VERSIÓN MAS RECIENTE EN WWW.ILLUX.COM.MX
PUEDE VISITAR NUESTRO CANAL DE YOUTUBE ILLUX.MX EN DONDE ENCONTRARÁ VIDEOS PASO A PASO DE CÓMO INSTALAR NUESTROS PRODUCTOS; EN CASO DE NO ENCONTRAR EL PRODUCTO, ENVIENOS UN CORREO A INFO@ILLUX.COM.MX

MANUAL DE INSTALACIÓN

The Collection by illux

LUMINARIA LED RASTER MAGNÉTICO
OPERA LÁMPARA LED CREE 3030
USO INTERIOR / RIEL MAGNÉTICO

MODELOS QUE APLICA.
TL-2810.RM EN CUALQUIER ACABADO, EN TEMPERATURA DE COLOR DE 2 700 K, 3 000 K ó 4 000 K, CON ÁNGULO DE APERTURA DE 15°, 30° ó 45°, CON ÓPTICA EN CLARO, DIFUSO, VERTICAL ó PRISMÁTICO, NO ATENUABLE ó COMPATIBLE CON PROTOCOLO DALI

PRECAUCIÓN.
- Lea cuidadosamente las instrucciones de instalación a fin de garantizar el funcionamiento óptimo del producto y evitar riesgos durante su colocación.
- Este producto está diseñado para uso interior, evite la presencia de humedad en todo momento.
- Los focos y porciones del producto pueden calentarse al grado de ocasionar severas quemaduras.
- Es recomendable que un electricista calificado sea consultado para la instalación de este producto.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN.
1. Verifique que el riel magnético disponible sea el adecuado para la operación de la luminaria (el riel magnético debe estar previamente instalado).
2. Identifique las dimensiones y componentes de la luminaria, así como el área en donde será colocada.
3. Ubique el punto exacto del riel magnético en donde se colocará la luminaria. Introduzca la luminaria cuidadosamente y de manera uniforme en el riel magnético hasta que sienta como este la atrae automáticamente (asegúrese de que la luminaria haga contacto con la base del riel magnético).
4. Ajuste el ángulo de inclinación de la luminaria.
5. Una vez instalada la luminaria, no intente desplazarla o deslizarla dentro del riel magnético ya que podría dañar ambos elementos. Para reubicar la luminaria, es necesario retirarla por completo e introducirla nuevamente como en el paso 3.
6. Compruebe el correcto funcionamiento de la luminaria.

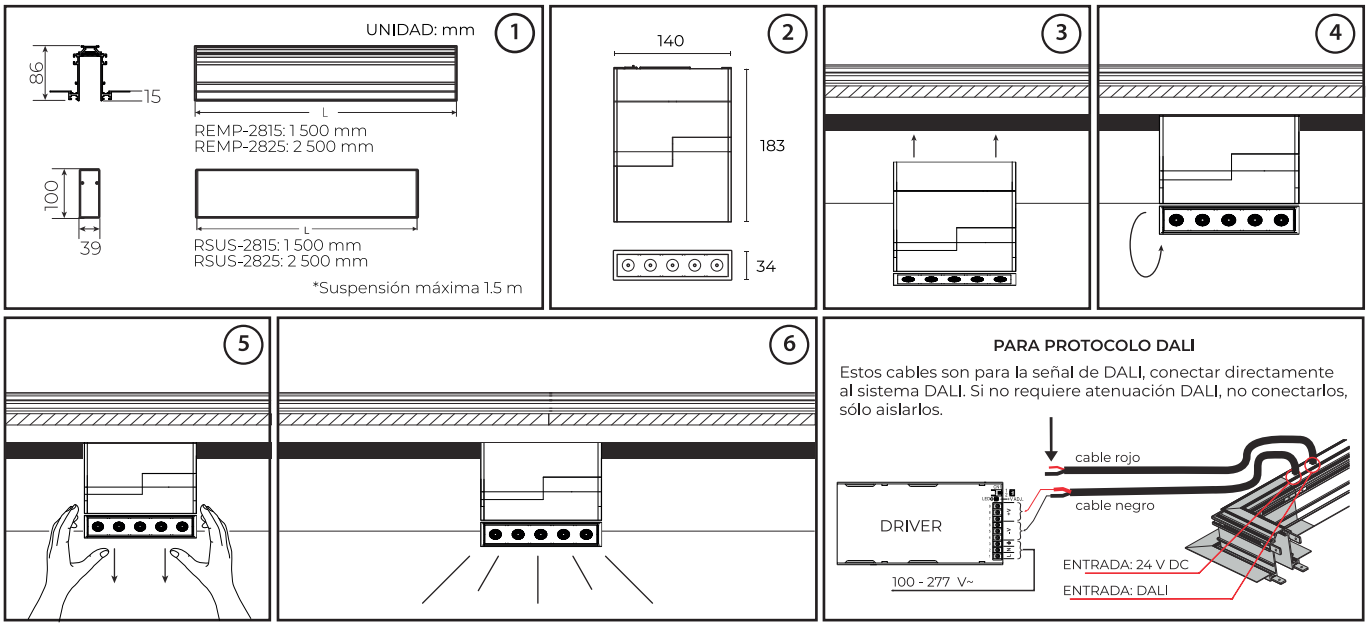

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS.
LÁMPARA: LED CREE 3030
POTENCIA: 10 W
FRECUENCIA: 50/60 Hz
VOLTAJE: 24 V~
AMPERAJE: 0.41 A
Requiere driver.
Para conexiones de alimentación, utilice conductores adecuados para 90 °C
Temp. ambiente máx. de operación -20 °C a +45 °C

NOM

illux Hecho en China

Teléfono de atención a clientes:
(55) 5355 9797
www.illux.com.mx

IMPORTADO Y COMERCIALIZADO POR:
ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
RECURSOS PETROLEROS 11, BODEGA 6 Y 7,
COL. INDUSTRIAL LA LOMA, TLALNEPANTLA DE BAZ,
ESTADO DE MÉXICO, MÉXICO. C.P. 54070

Última modificación: 18/09/2023