


RASTER TL-281O.RMI

RIEL MAGNÉTICO



* Instalado en riel



* Medidas en mm

Referencia de acabados:

Blanco



Blanco mate



Cromo



Ice



Dorado



Negro



Negro Mate



Oro Rosa



Descripción:

Luminaria para riel magnético de 10 W, con mini reflectores que reducen el deslumbramiento y optimizan el confort visual.

Características:

Potencia: 10 W

Flujo real: 650 lm a 800 lm

Eficacia de la luminaria:

Uso: Interior

Tipo de lámpara: LED CREE SMD 3030

Tensión: 24 V~

IRC: ≥ 90

UGR: <16 (Unified Glare Rating)

Medidas: 140×35×85 mm

Medidas de corte: No aplica

Peso:

Peso con driver:

IP: 23

Temperatura de color: 2 200 K / 2 700 K / 3 000 K / 4 000 K / 5 000 K

Protocolo de atenuación: DALI (Sobre pedido)

Driver: No incluido.

Para mayor detalle consulte las opciones de drivers en la página 2

Montaje: Riel magnético

Material: Fundición de aluminio

Horas vida: 35 000 h

Tipo de aislamiento: Clase II

Armónicas:

Factor de potencia: 0.9

Frecuencia: 50 Hz

Corriente: 0.41 A

Temperatura de operación: -20 °C a +45 °C

Acabado externo: Negro

Color Interno: Blanco / Blanco Mate / Cromo / Dorado / Ice / Negro / Negro Mate / Oro Rosa

Certificaciones: Certificación NOM y ETL Certified

Observaciones:

* Ángulo de apertura de 10° disponible únicamente con Lente Claro.
Compatible con riel RSUS-2815 / SUS-2825

Datos técnicos:


POTENCIA	TENSIÓN	TEMPERATURA DE COLOR	LUMENS	IRC
10 W	24 V~	2 200 K	650 lm	>90
		2 700 K	700 lm	>90
		3 000 K	725 lm	>90
		4 000 K	750 lm	>90
		5 000 K	800 lm	>90

Drivers:

Potencia	Tensión	Uso	Protocolo de Atenuación	Rango de Atenuación	Dimensiones	Distancia máxima
ZL-28100						
108 W	100 - 277 V~	Interior	No aplica	No aplica	129×97×30 mm	
ZL-28150						
150 W	100 - 277 V~	Interior	No aplica	No aplica	199×99×30 mm	
ZL-28200						
200 W	100 - 277 V~	Interior	No aplica	No aplica	215×115×30 mm	
ZL-28300						
320 W	100 - 240 V~	Interior	No aplica	No aplica		

Peso: Peso con Driver: Eficacia de la luminaria:

Ángulo de apertura:

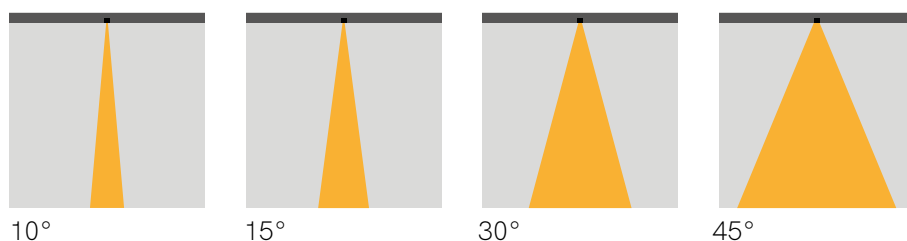

IES:

Formación de código

• Limpiar código

TL-2810.RMI

ACABADO EXTERNO	ACABADO INTERNO	TEMPERATURA DE COLOR	ÁNGULO DE APERTURA	ÓPTICAS	ATENUABLE
N NEGRO	B BLANCO	22 2 200 K	10* 10°	LC CLARO	DALI DALI
	BM BLANCO MATE	27 2 700 K	15 15°	LD DIFUSO	
	CR CROMO	30 3 000 K	30 30°	LV VERTICAL	
	CS ICE	40 4 000 K	45 45°	LP PRISMÁTICO	
	D DORADO	50 5 000 K			
	N NEGRO				
	NM NEGRO MATE				
	RS ORO ROSA				

*Ángulo de apertura de 10° disponible únicamente con Lente Claro

*Agregar opción solo si se requiere