TL-2813.R |

RIEL MAGNÉTICO

Descripción del producto

Luminario de montaje magnético. Alta luminosidad y eficiencia, sin radiación, con color puro, ahorro de energía y protección al medio ambiente. Tratamiento anti oxidación, guías de aluminio de alta calidad y una conexión perfecta de accesorios.

Observaciones

Requiere driver:
ZL-28100 (100 W / 100 - 277 V~) / ZL-28150 (150 W / 100 - 277 V~)
ZL-28200 (200 W / 100 - 277 V~) / ZL-28300 (300 W / 100 - 277 V~)

Características

Acabado: *Blanco / negro*
Corte: *N/A*
Material: *Fundición de aluminio*
Medidas: *130×186×Ø52 mm*
Montaje: *Riel magnético*
IP: *20*
IK:
Peso:

Datos técnicos

Atenuable: *DALI / Knob Dim (Atenuación manual)*
Driver: *No incluido*
Horas de vida: *50 000 h*
Lámpara: *Incluida*
Tipo de aislamiento: *Clase III*
Tipo de lámpara: *LED CREE COB*
Armónicas:
Corriente: *0.5 A*
Factor de potencia: *0.9*
Frecuencia: *50/60 Hz*
Potencia: *12 W*
Temperatura de operación: *-20 °C a 40 °C*
Tensión: *24 V~*
Ángulo de apertura: *14° / 28°/ 40°*
Flujo real: *2 700 K (850 lm) / 3 000 K (900 lm) / 4 000 K (920 lm)*
Flujo nominal:
IRC: *≥90*
Temperatura de color: *2 700 K / 3 000 K / 4 000 K*
UGR:

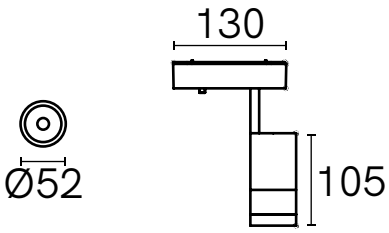

Fotometría y Apertura









14°



28°



40°

Formación de código

TL-2813.R

	ACABADO		TEMPERATURA		APERTURA		ATENUABLE
B	BLANCO	27	2 700 K	14	14°		DALI DALI
N	NEGRO	30	3 000 K	28	28°		
		40	4 000 K	40	40°		



La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso.