


RASTER TL-2820.RMI

RIEL MAGNÉTICO RSUS-2815 / SUS-2825



Diseño 1x10

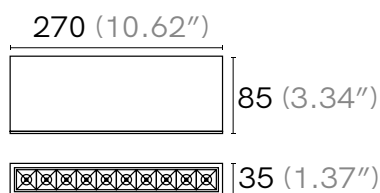

Descripción:

Luminaria para riel magnético de 20 W, con mini reflectores que reducen el deslumbramiento y optimizan el confort visual

Características:

Potencia: 20 W

Flujo Real: 1 300 lm a 1 600 lm

Eficacia de la luminaria:

Uso: interior

Tipo de Lámpara: LED CREE SMD 3030

Tensión: 24 V~

IP: 23

IRC: ≥90

UGR: <16 (Unified Glare Rating)

Medidas: 270x35x85 mm

Medidas de Corte: No aplica

Peso:

Peso con Driver:

Temperatura de Color: 2 200 K / 2 700 K / 3 000 K / 4 000 K / 5 000 K

Protocolo de Atenuación: DALI (Sobrepedido)

Driver: No incluye driver. Para mayor detalle consulte las opciones de drivers en la página 2.

Montaje: Riel magnético

Material: Fundición de aluminio

Horas vida: 35 000 h

Tipo de aislamiento: Clase II

Armónicas:

Factor de potencia: 0.9

Frecuencia: 50 Hz

Corriente: 0.83 A

Temperatura de operación: -20 °C a +45 °C

Acabado externo: Negro

Color Interno: Blanco / blanco mate / cromo / crystal / dorado / negro / negro mate / oro rosa

Observaciones:

Referencia de acabados:

Blanco



Blanco mate



Cromo



Crystal



Dorado



Negro



Negro Mate



Oro Rosa



Datos técnicos:

POTENCIA	TENSIÓN	TEMPERATURA DE COLOR	LUMENS	IRC
20 W	24 V~	2 200 K	1 300 lm	>90
		2 700 K	1 400 lm	>90
		3 000 K	1 450 lm	>90
		4 000 K	1 500 lm	>90
		5 000 K	1 600 lm	>90

Drivers:


Potencia	Tensión	Uso	Protocolo de Atenuación	Rango de Atenuación	Dimensiones	Distancia máxima
ZL-28200						
108 W	100 - 277 V~	Interior	No aplica	No aplica	129×97×30 mm	
ZL-28150						
151.2 W	100 - 277 V~	Interior	No aplica	No aplica	199×99×30 mm	
ZL-28200						
201.6 W	100 - 277 V~	Interior	No aplica	No aplica	215×115×30 mm	
ZL-28300						
320 W	100 - 240 V~	Interior	No aplica	No aplica		

Peso:


Peso con Driver:

Eficacia de la luminaria:


Ángulo de Apertura:




10°



15°




30°



45°

IES:

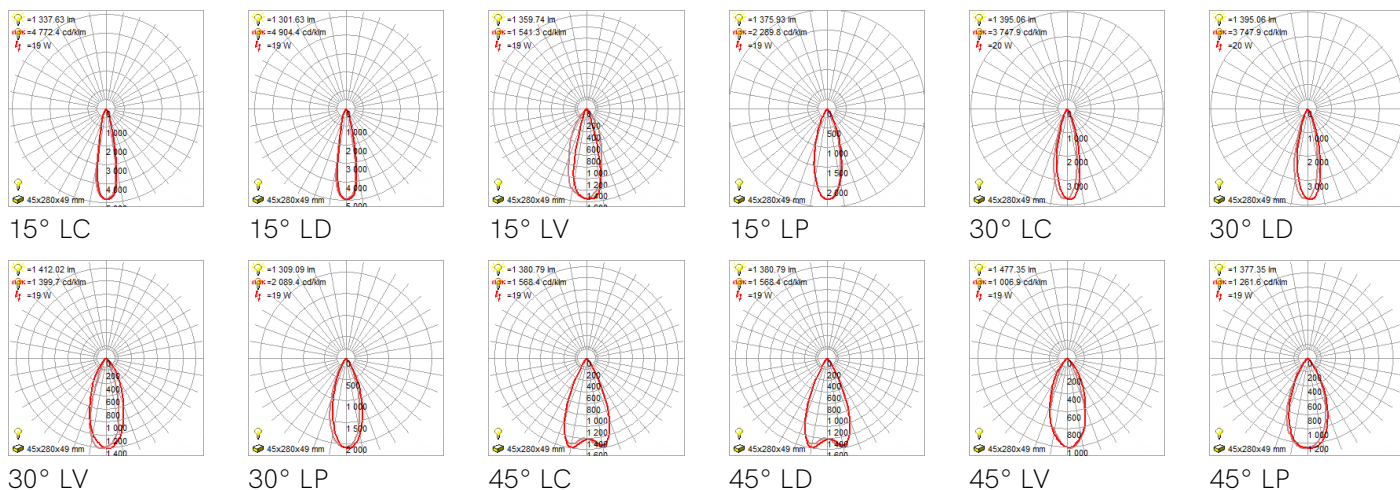

Formación de código

- Limpiar código

TL-2820.RMI

ACABADO EXTERNO	ACABADO INTERNO	TEMPERATURA DE COLOR	ÁNGULO DE APERTURA	LENTE	ATENUABLE
N NEGRO	B BLANCO	22 2 200 K	10 10°	LC CLARO	DALI DALI
	BM BLANCO MATE	27 2 700 K	15 15°	LD DIFUSO	
	CR CROMO	30 3 000 K	30 30°	LV VERTICAL	
	CS CRYSTAL	40 4 000 K	45 45°	LP PRISMÁTICO	
	D DORADO	50 5 000 K			
	N NEGRO				
	NM NEGRO MATE				
	RS ORO ROSA				

* Ángulo de apertura de 10° disponible únicamente con Lente Claro.