



POR FAVOR, LEER CUIDADOSAMENTE ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR ACTUALIZACIONES SIN PREVIO AVISO. CONSULTAR LA VERSIÓN MAS RECIENTE EN WWW.ILLUX.COM.MX PUEDE VISITAR NUESTRO CANAL DE YOUTUBE ILLUX.MX EN DONDE ENCONTRARÁ VIDEOS PASO A PASO DE CÓMO INSTALAR NUESTROS PRODUCTOS; EN CASO DE NO ENCONTRAR EL PRODUCTO, ENVIENOS UN CORREO A INFO@ILLUX.COM.MX

MANUAL DE INSTALACIÓN

LUMINARIA LED RASTER MAGNÉTICO OPERA LÁMPARA LED CREE SMD 3030 USO INTERIOR / RIEL MAGNÉTICO

The Collection_{by illux}

MODELOS QUE APLICA.

TL-2820.RMIN CON CUALQUIER ACABADO INTERNO, EN TEMPERATURA DE COLOR DE 2 200 K, 2 700 K, 3 000 K, 4 000 K ó 5 000 K CON ÁNGULO DE APERTURA DE 10°, 15°, 30° ó 45° Y CON CUALQUIER TIPO DE ÓPTICA, NORMAL ó PARA PROTOCOLO DALI


PRECAUCIÓN.

- La garantía del producto solo puede ser aceptada si se respetan las siguientes instrucciones.
- Se recomienda estrictamente llevar a cabo las instrucciones tanto en la instalación, como en el uso del producto.
- El producto no puede ser forzado o modificado en ningún caso, cualquier modificación representa un riesgo en la seguridad del sistema, volviéndolo peligroso. No nos hacemos responsables de ninguna manera ante productos modificados.
- Este producto está diseñado para uso interior, evite la presencia de humedad en todo momento.
- Los focos y porciones del producto pueden calentarse al grado de ocasionar severas quemaduras.
- **IMPORTANTE:** Para instalar los rieles magnéticos es necesario recibir una capacitación por parte de ILLUX.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN.

1. Para instalar el riel magnético consulte el manual correspondiente.
2. Identificar los componentes de la luminaria y revisar el diagrama con las medidas para su correcta instalación.
3. Una vez instalado y conectado el riel magnético, tomar la luminaria por el lado de la lámpara e introducirla en el riel. (Acercar de manera firme y el riel la atraerá automáticamente). **Tener precaución con los dedos para evitar lesiones.**
4. Al introducir correctamente la luminaria en el riel magnético, ésta encenderá al instante.
5. Para reacomodar la luminaria es necesario desmontarla completamente del riel magnético.

*Desconectar el riel de la corriente eléctrica. Tomar la luminaria de la base y jalarla fuera del riel. **Nunca reacomodar la luminaria deslizando sobre el riel, ya que dañará ambos elementos.**

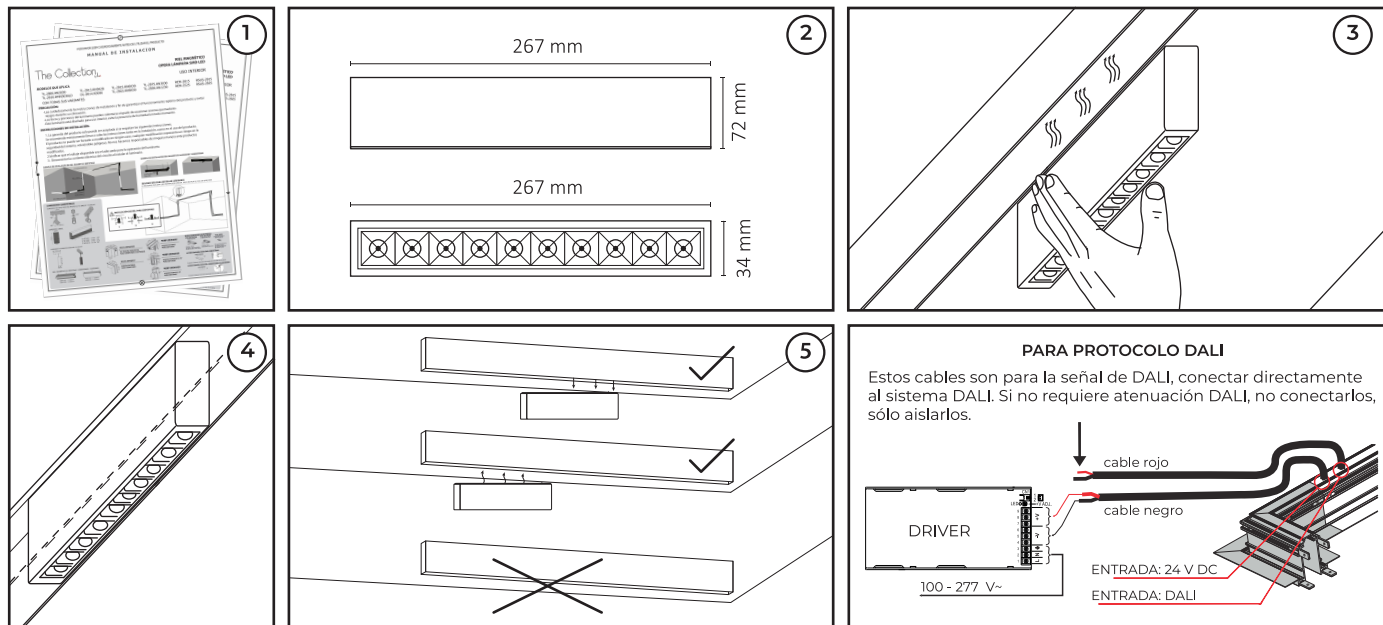

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS.

LÁMPARA: LED CREE SMD 3030
 POTENCIA: 20 W
 FRECUENCIA: 50/60 Hz
 VOLTAJE: 24 V~
 AMPERAJE: 0.83 A
 Requiere driver.
 Para conexiones de alimentación,
 utilice conductores adecuados para 90 °C
 Temp. ambiente máx. de operación -20 °C a +45 °C

Teléfono de atención a clientes:

55 5355 9797

www.illux.com.mx

IMPORTADO Y COMERCIALIZADO POR:

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
 RECURSOS PETROLEROS 11, BODEGA 6 Y 7,
 COL. INDUSTRIAL LA LOMA, TLALNEPANTLA DE BAZ,
 ESTADO DE MÉXICO, MÉXICO. C.P. 54070



Hecho en China

Última modificación: 14/09/2023

