RASTER TL-2830 RMI RIEL MAGNÉTICO

RIEL MAGNÉTICO RSUS-2815 / SUS-2825

Diseño 1×10

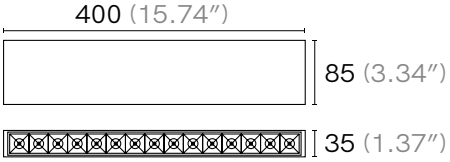

Referencia de acabados:

Amarillo
Azul cielo
Azul rey
Blanco
Café claro
Cromo
Dorado
Negro
Negro Mate
Rojo
Rosa

Descripción:

Luminaria para riel magnético de 30 W, con mini reflectores que reducen el deslumbramiento y optimizan el confort visual

Características:

Potencia: 30 W
Flujo Real: 1 300 lm a 1 600 lm
Eficacia de la luminaria:
Uso: interior

Tipo de Lámpara: SMD LED OSRAM 3030

Tensión: 24 V~	**IP**: 23
IRC: ≥90	**UGR**: <16 (Unified Glare Rating)
Medidas: 400×35×85 mm	**Medidas de Corte**: No aplica
Peso:	**Peso con Driver:**

Temperatura de Color: 2 200 K / 2 700 K / 3 000 K / 4 000 K / 5 000 K

Protocolo de Atenuación: DALI (Sobrepedido)

Driver: Cuenta con Drivers LED remotos de alta eficiencia, que poseen una vida aproximada de 50 000 h. Para mayor detalle consulte las opciones de drivers en la página 2.

Montaje: Riel magnético

Material: Fundición de aluminio

Horas vida: 35 000 h

Tipo de aislamiento: Clase II

Armónicas:

Factor de potencia: 0.9

Frecuencia: 50 Hz

Corriente: 1.25 A

Temperatura de operación: -20 °C a +45 °C

Acabado externo: Negro

Color Interno: Amarillo / azul cielo / azul rey / blanco / café claro / cromo / dorado / negro / negro mate / rojo / rosa

Observaciones:

* **Requiere driver:**
ZL-28300 (100 W/100 - 277 V~)
ZL-28150 (150 W/100 - 277 V~)
ZL-28300 (200 W/100 - 277 V~)
ZL-28300 (300 W/100 - 240 V~).

illux®
La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso. THE RASTER® es una marca registrada por Illux de México S.A. de C.V.

Datos técnicos:

POTENCIA	TENSIÓN	TEMPERATURA DE COLOR	LUMENS	IRC
		2 200 K	1 950 lm	>90
		2 700 K	2 100 lm	>90
30 W	24 V~	3 000 K	2 175 lm	>90
		4 000 K	2 250 lm	>90
		5 000 K	2 400 lm	>90

Drivers:

Potencia	Tensión	Uso	Protocolo de Atenuación	Rango de Atenuación	Dimensiones	Distancia máxima
ZL-28300						
108 W	100 - 277 V~	Interior	No aplica	No aplica	129×97×30 mm	
ZL-28150						
151.2 W	100 - 277 V~	Interior	No aplica	No aplica	199×99×30 mm	
ZL-28300						
201.6 W	100 - 277 V~	Interior	No aplica	No aplica	215×115×30 mm	
ZL-28300						
330 W	100 - 240 V~	Interior	No aplica	No aplica		

Peso:
Peso con Driver:
Eficacia de la luminaria:

Ángulo de Apertura:


10°


15°


30°


45°

IES:

La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso. THE RASTER® es una marca registrada por Illux de México S.A. de C.V.

Formación de código

- Limpiar código

TL-2830.RMI

ACABADO EXTERNO	ACABADO INTERNO	TEMPERATURA DE COLOR		ÁNGULO DE APERTURA	LENTE	ATENUABLE
N NEGRO	A AMARILLO	22	2 200 K	10 10°	LC CLARO	DALI DALI
	AC AZUL CIELO	27	2 700 K	15 15°	LD DIFUSO	
	AR AZUL REY	30	3 000 K	30 30°	LV VERTICAL	
	B BLANCO	40	4 000 K	45 45°	LP PRISMÁTICO	
	C CAFÉ CLARO	50	5 000 K			
	CR CROMO					
	D DORADO					
	N NEGRO					
	NM NEGRO MATE					
	R ROJO					
	RS ROSA					

* Ángulo de apertura de 10° disponible únicamente con Lente Claro.

La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso. THE RASTER® es una marca registrada por Illux de México S.A. de C.V.