



* Medidas en mm

Referencia de acabados:

Blanco



Blanco mate



Cromo



Ice



Dorado



Negro



Negro Mate



Oro Rosa



RASTER TL-2830.SUS

SUSPENDER EN TECHO

Descripción:

Luminaria LED RASTER para suspender en techo de 30 W, con mini reflectores que reducen el deslumbramiento y optimizan el confort visual.

Características:

Potencia: 30 W

Flujo Real: 450 lm a 2 400 lm

Eficacia de la luminaria: 1 450

Uso: interior

Tipo de Lámpara: SMD LED OSRAM 3030

Tensión: 100 - 300 V~

Peso: Kg

Tensión TRIAC: 100 - 130 V~

Tensión TW: 100 - 240 V~

Tensión 0-10V: 120 - 277 V~

Tensión RGBW: 100 - 240 V~

Tensión DALI: 120 - 277 V~

Montaje: Suspende

IP: 23/44

UGR: <16 (Unified Glare Rating)

IRC: ≥95 R9●

Medidas de Corte: No aplica

Medidas: 406.5×35×72 mm

Peso con Driver:

Temperatura de Color: 2 200 K / 2 700 K / 3 000 K / 4 000 K / 5 000 K / RGBW / TW

Protocolo de Atenuación: TRIAC / 0-10V / DALI

Driver: Cuenta con Drivers LED incluido de alta eficiencia, que poseen una vida aproximada de 50 000 h. Para mayor detalle consulte las opciones de drivers en la página 2.

Material: Fundición de aluminio

Horas vida: 35 000 h

Tipo de aislamiento: Clase II

Armónicas: <15%

Factor de potencia: 0.9

Frecuencia: 50/60 Hz

Corriente: 0.30 - 0.10 A

Temperatura de operación: -20 °C a +45 °C

Color Externo: Blanco / Negro

Color Interno: Blanco / Blanco Mate / Cromo / Ice / Dorado / Negro / Negro Mate / Oro Rosa

Observaciones:

- * Atenuación 0-10V y DALI disponibles sólo con driver remoto.
- * Ángulo de apertura de 10° disponible únicamente con Lente Claro.
- * RGBW (red, green, blue and white). R / G / B / W = 3 000 K.
- * TW= 2 700 K a 6 500 K trabaja con atenuación 0-10 V~.
- * Con opción a IP 44 sobre pedido

Certificaciones: Certificación NOM y ETL Certified



Datos técnicos:

POTENCIA	TENSIÓN	TEMPERATURA DE COLOR	LUMENS	IRC
30 W	100 - 300 V~	2 200 K	1 905 lm	≥95 R9●
		2 700 K	2 100 lm	
		3 000 K	2 175 lm	
		4 000 K	2 250 lm	
		5 000 K	2 400 lm	
	100 - 240 V~	RGBW (W = 3 000 K)	450 - 1 050 lm	
	100 - 240 V~	TW	2 100 - 2 400 lm	

Drivers:


Potencia	Tensión	Uso	Protocolo de Atenuación	Rango de Atenuación	Dimensiones	Distancia máxima
ZL-2830						
30 W	100 - 300 V~	Interior	No aplica	No aplica	140×48×28 mm	15 m
ZL-2830.DIM						
30 W	100 - 130 V~	Interior	TRIAC		180×44×30 mm	15 m
ZL-2830.DALI						
30 W	120 - 277 V~	Interior	DALI	0.1 - 100%		
ZL-2830.0-10V						
30 W máx.	120 - 277 V~	Interior	0-10 V	0.1 - 100%	175×44×30 mm	

Peso: Kg


Peso con Driver: Kg

Eficacia de la luminaria: 1 450


Ópticas:

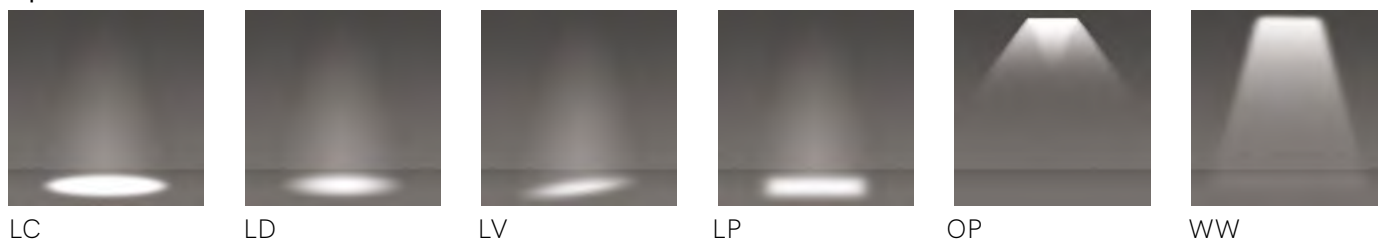


Ángulo de Apertura:

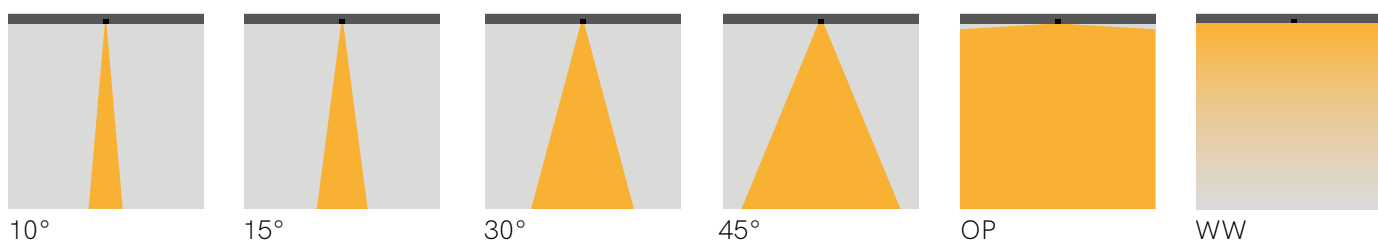


IES:




15° LC




15° LD




15° LV




15° LP




30° LC




30° LD




30° LV




30° LP




45° LC




45° LD




45° LV



45° LP



OP




WW

Formación de código

• <i>Limpiar código</i>	VARIANTE*		ACABADO EXTERNO		ACABADO INTERNO		TEMPERATURA DE COLOR		ÁNGULO DE APERTURA		ÓPTICAS		ATENUABLE		IP*
TL-2820.SUS															
	OP	OPALINO	B	BLANCO	B	BLANCO	RGBW		10	10°	LC	CLARO	D	TRIAC	23 23
	WW	WALLWASHER	N	NEGRO	BM	BLANCO MATE	TW	2 700 K - 6 500 K	15	15°	LD	DIFUSO	0-10V	0 - 10 V~	44 44
					CR	CROMO	22	2 200 K	30	30°	LV	VERTICAL	DALI	DALI	
					CS	ICE	27	2 700 K	45	45°	LP	PRISMÁTICO			
					D	DORADO	30	3 000 K							
					N	NEGRO	40	4 000 K							
					NM	NEGRO MATE	50	5 000 K							
					RS	ORO ROSA									

- Ángulo de Apertura, Acabado Interno y Ópticas no aplicables con Variante Opalino ó Wallwisher
 - Ángulo de apertura 10° disponible únicamente con Lente Claro
 - TW trabaja con atenuación 0-10 V~ a 100 - 240 V~
 - Para IP 23, el campo de IP se deja en blanco

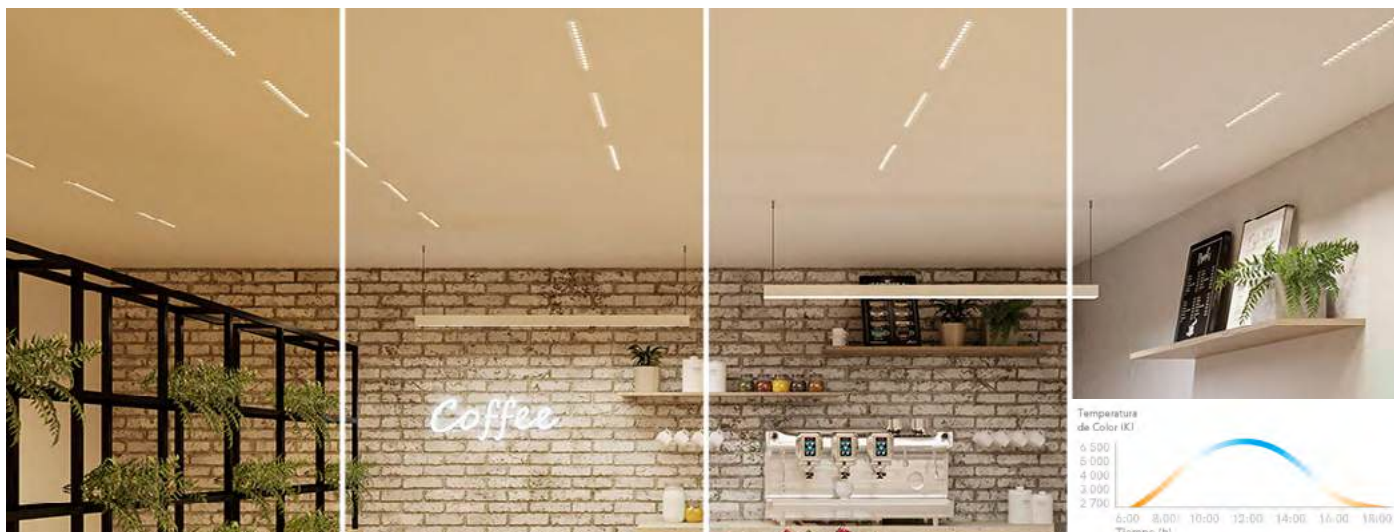

Beneficios del Tunable White (Blanco Dinámico)


Diferentes temperaturas de color en una misma luminaria, con un rango de temperatura que va desde los 2 700 K hasta los 6 500 K.

Por naturaleza nuestro cuerpo reacciona a la luz natural, estudios científicos han demostrado que las podemos recibir diversos beneficios como una mejor concentración, sueño y sensaciones generales de bienestar cuando tenemos acceso al ciclo de luz natural de 24 horas. La tecnología de blanco dinámico que podemos encontrar en los LED nos permite ajustar el color de la luz para aprovechar los beneficios de la luz natural en el interior.

Con este tipo de tecnología podemos otorgar estos beneficios a personas que no tienen acceso a la luz natural como trabajadores por turnos, trabajadores de oficina, pacientes de hospitales, asilos de ancianos e incluso reclusorios.


Conceptos básicos de mezcla de colores

La tabla de espacio de color muestra todos los colores visibles que puede percibir el ojo humano. La temperatura de color corresponde a la emisión de luz de un cuerpo sólido a una determinada temperatura.



Las ubicaciones de color que se encuentran en la curva de Planck, o que están a menos de 10 unidades de umbral de distancia, se consideran "luz blanca".


Flujo luminoso en función de la corriente directa



Los módulos LED blancos ajustables están equipados con LED que tienen dos temperaturas de color diferentes. Cuando se suministran los niveles de corriente directa adecuados a los LED, se pueden ajustar las ubicaciones de color. Solo se pueden abordar las ubicaciones de color que se encuentran entre Cálido (rojo) y Frío (azul).

Cabe señalar que, debido a las tolerancias de fabricación, el flujo luminoso y las coordenadas de color de los LED siempre difieren ligeramente de las especificaciones de temperatura de color de destino nominal, por lo que no necesariamente se encuentran exactamente en la curva de Planck. Esta desviación debe tenerse en cuenta.

Mezcla de colores en el espacio de color

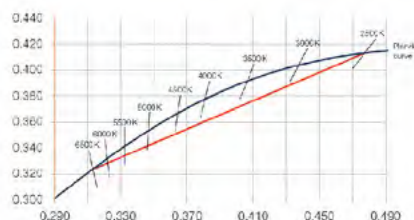

Eficacia en función de la corriente directa

