DARKLIGHT TL-3006

EMPOTRAR EN TECHO



* Medidas en mm

Referencia de acabados:

Combinaciones de acabados externos y reflectores

Blanco

Dorado

Negro

Plata

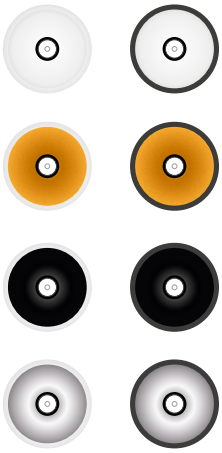

Descripción del producto

Luminaria LED tipo downlight para empotrar en techo de alta potencia y halo de luz definido con recubrimiento de zinc fundido a presión. Disipador de calor de aluminio fundido a presión, reflector de aluminio de alta reflectancia con opción a cambio de color en el reflector y el color del arillo.

Características:

Potencia: 6 W
Flujo real: 460 lm a 580 lm
Eficacia de la luminaria:
Uso: Interior

Tipo de lámpara: LED BRIDGELUX H4

Tensión: 100 - 277 V~

Tensión 0-10V: 120 - 277 V~	**Tensión DALI**: 100 - 250 V~
Tensión TRIAC: 90 - 130 V~	**Peso:**
IP: 43	**Montaje**: Empotrar en techo
IRC: ≥90	**UGR**: <16
Medidas: Ø65×69.5 mm	**Medidas de corte**: Ø60 mm

Temperatura de color: DTW (1 800 K - 3 000 K) / 2 400 K / 2 700 K / 3 000 K / 4 000 K

Protocolo de atenuación: 0-10V / DALI / TRIAC

Driver: Incluido (remoto)

Material: Zinc fundido a presión

Horas vida: 30 000 h

Tipo de aislamiento: Clase II

Armónicas:

Ángulo de apertura: 24°/ 38°

Factor de potencia:

Temperatura de operación:

Frecuencia: 50/60 Hz

Corriente: 0.06 - 0.02 A

Color externo: Blanco / Negro

Reflector: Blanco / Dorado / Negro / Plata

Observaciones:
(Dim-to-warm es una técnología en las lámparas retrofit LED que tienen una menor temperatura de color conforme se atenúan.
Temperatura de 2 400 k con filtro LEE

Certificaciones: Certificación NOM y ETL Certified

La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso. Última modificación: 15 / 04 / 2024

Datos técnicos:

POTENCIA	TENSIÓN	TEMPERATURA DE COLOR	LUMENS	IRC
		DTW	460 lm	>90
		2 400 K	477 lm	>90
6 W	100 - 277 V~	2 700 K	480 lm	>90
		3 000 K	520 lm	>90
		4 000 K	580 lm	>90

LUTRON Ecosystems (Iluminación Arquitectónica):

Modelo	Familia Lutron	Rango de atenuación	Descripción
PEQ0E	Hi-lume Premier	100% - 0.1%	Hi-lume Premier 0.1% EcoSystem LED driver with Soft-on, Fade-to-Black dimming technology
PEQ01E	Hi-lume Premier	100% – 1%%	Hi-lume 1% EcoSystem LED driver with Soft-on, Fade-to-Black dimming technology
LDE5	5-Series	100% - 5%	5-Series EcoSystem LED driver

Ángulo de Apertura:



24°



38°

IES:



38°

DTW:

1 800 K

3 000 K

Formación de código

- Limpiar código

TL-3006.

ACABADO EXTERNO		REFLECTOR		TEMPERATURA DE COLOR		ÁNGULO DE APERTURA		ATENUABLE	
B	BLANCO	B	BLANCO	DTW	DIM TO WARM	24	24°	D	TRIAC
N	NEGRO	N	NEGRO	*24	2 400 K	38	38°	DALI	DALI
		D	DORADO	27	2 700 K			0-10V	0 - 10 V~
		P	PLATA	30	3 000 K				
				40	4 000 K				

*TEMPERATURA DE 2 400 K CON FILTRO LEE

* Dim to warm se puede operar con dimmer TRIAC a 120 V~.

La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso.