TL-3503.RZCAN

SOBREPONER

Descripción del producto

Luminaria LED MINIZOOM de sobreponer disponible en 3 W, diseño en forma cilíndrica con reflector especular que potencia la luz y permite resaltar espacios específicos. Gracias a sus variantes de colores y aperturas permite su uso en distintas aplicaciones.

Observaciones

Características

Acabado: *Blanco / negro*
Corte: N/A
Material: *Aluminio*
Medidas: *Ø68×138 mm*
Montaje: *Uso en riel*
IP: *20*
IK: *05*
Peso: *0.25 Kg*

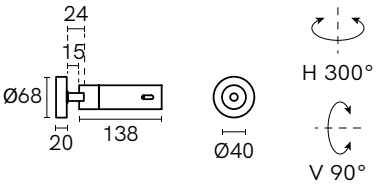

Datos técnicos

Atenuable: *TRIAC*
Driver: *Incluido (integrado)*
Horas de vida: *25 000 h*
Lámpara: *Incluida*
Tipo de aislamiento: *Clase II*
Tipo de lámpara: *Bridgelux LED*
Armónicas: *<20%*
Corriente: *0.03 - 0.01 A*
Factor de potencia: *≥0.8*
Frecuencia: *50/60 Hz*
Potencia: *3 W*
Temperatura de operación: *-30 °C a +40 °C*
Tensión: *100 - 277 V~ (100 - 132 V~ TRIAC)*
Ángulo de apertura: *18° a 35°*
Flujo real: *2 700 K (B=410 lm N=390 lm) / 3 000 K (B=430 lm N=410 lm) / 4 000 K (B=450 lm N=430 lm)*
Flujo nominal:
IRC: *≥90*
Temperatura de color: *2 700 K / 3 000 K / 4 000 K*

Fotometría y Apertura



Formación de código

TL-3503.RZ **CAN**

ACABADO		TEMPERATURA		ATENUABLE	
B	BLANCO	27	2 700 K	D	TRIAC
N	NEGRO	30	3 000 K		
		40	4 000 K		



La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso.