


TL-3911.R |

SOBREPONER EN TECHO O MURO

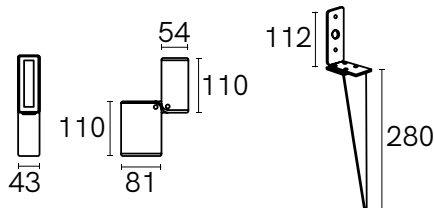

Descripción del producto

Luminario de sobreponer en muro o techo para uso interior o exterior con cuerpo ajustable de 0~180° / 355°, disponible en 3000°K. Con estructura flexible para asegurar la versatilidad con la cual puede ser empleada en fachadas, ventanas, muros, pasillos y jardines.

Observaciones

Características

Acabado: *Disponible en color negro*

Corte: *N/A*

Material: *Fundición de aluminio y vidrio*

Medidas: *110x135x43 mm*

Montaje: *Sobreponer*

IP: *65*

IK:

Peso:

Datos técnicos

Atenuable: *No aplica*

Driver: *Incluido (integrado)*

Horas de vida: *30 000 h*

Lámpara: *Incluida*

Tipo de aislamiento: *Clase I*

Tipo de lámpara: *OSLON Square LED*

Armonicas:

Corriente: *0.11 - 0.03 A*

Factor de potencia:

Frecuencia: *50/60 Hz*

Potencia: *11 W*

Temperatura de operación:

Tensión: *100 - 277 V~*

Ángulo de apertura: *30°*

Flujo real:

Flujo nominal: *1 050 lm*



IRC: *≥90*

Temperatura de color:

3 000 K

UGR:

Fotometría y Apertura



Formación de código

TL-3911.R

