POR FAVOR, LEER CUIDADOSAMENTE ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR ACTUALIZACIONES SIN PREVIO AVISO. CONSULTAR LA VERSIÓN MAS RECIENTE EN WWW.ILLUX.COM.MX
PUEDE VISITAR NUESTRO CANAL DE YOUTUBE ILLUX.MX EN DONDE ENCONTRARÁ VIDEOS PASO A PASO DE CÓMO INSTALAR NUESTROS PRODUCTOS; EN CASO DE NO ENCONTRAR EL PRODUCTO, ENVIENOS UN CORREO A INFO@ILLUX.COM.MX

MANUAL DE INSTALACIÓN

The Collection by illux

LUMINARIA FUENTE DE PODER LED
OPERA LÁMPARA LED COB
USO INTERIOR

MODELOS QUE APLICA.
TL-4008.G EN TEMPERATURA DE COLOR DE 2 700 K, 3 000 K, 4 000 K ó DTW (1 800 - 3 000 K) CON ÁNGULO DE APERTURA DE 24°, 38° ó 60°, NO ATENUABLE, ATENUABLE TRIAC, ATENUABLE 0-10V ó PARA PROTOCOLO DALI

PRECAUCIÓN.
- Lea cuidadosamente las instrucciones de instalación a fin de garantizar el funcionamiento óptimo del producto y evitar riesgos durante su colocación.
- Este producto está diseñado para uso interior, evite la presencia de humedad en todo momento.
- Los focos y porciones del producto pueden calentarse al grado de ocasionar severas quemaduras.
- Es recomendable que un electricista calificado sea consultado para la instalación de este producto.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN.
1. Verifique que el voltaje disponible sea el adecuado para la operación de la luminaria y desconecte la corriente eléctrica del circuito antes de la instalación.
2. Coloque la fuente de poder en la luminaria por la parte posterior.
3. Conecte el cableado empleando el driver incluido en la luminaria:
   Primario (127 V~) conecte el cable correspondiente al positivo (“L”) y al neutro (“N”).
4. Restablezca la corriente eléctrica y compruebe el funcionamiento de la luminaria.

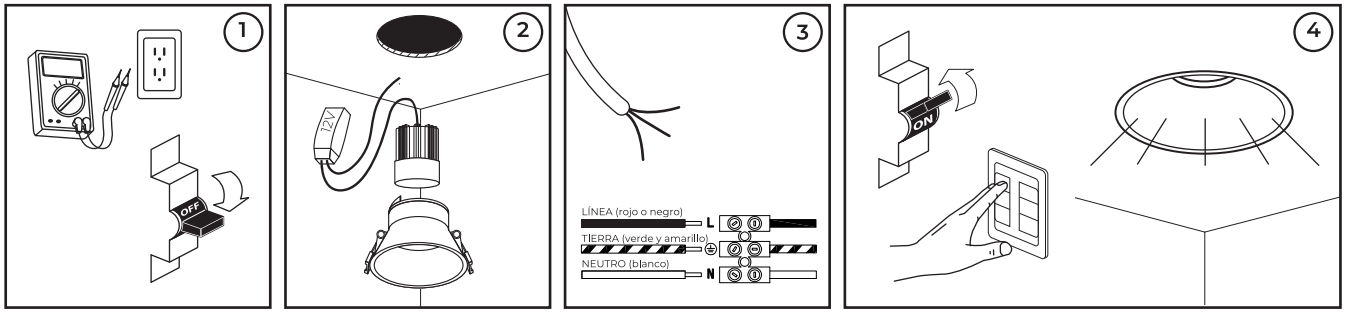

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS.
LÁMPARA: LED COB
FRECUENCIA: 50/60 Hz
VOLTAJE **10 W NO ATENUABLE:** 100 - 277 V~ / 0.10 - 0.03 A
VOLTAJE **10 W ATENUABLE TRIAC:** 100 - 130 V~ / 0.10 - 0.07 A
VOLTAJE **10 W ATENUABLE 0-10V:** 100 - 277 V~ / 0.10 - 0.03 A
VOLTAJE **7 W MÁX DTW:** 100 - 120 V~ / 0.07 - 0.05 A
VOLTAJE **9 W MÁX DALI:** 110 - 240 V~ / 0.08 - 0.03 A
Driver incluido.
Para conexiones de alimentación,
utilice conductores adecuados para 90 °C
Temp. ambiente máx. de operación 0 °C a +40 °C

NOM

illux
Hecho en China

Teléfono de atención a clientes:
(55) 5355 9797
www.illux.com.mx

IMPORTADO Y COMERCIALIZADO POR:
ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
RECURSOS PETROLEROS 11, BODEGA 6 Y 7,
COL. INDUSTRIAL LA LOMA, TLALNEPANTLA DE BAZ,
ESTADO DE MÉXICO, MÉXICO. C.P. 54070

Última modificación: 11/09/2023