TL-4514.SOR |

SOBREPONER EN TECHO

Descripción del producto

Luminaria perfil LED interconectable luz directa. Ideal para proyectos que requieren de líneas de luz muy largas gracias a las variantes en longitud.

Observaciones

- Disponible con tecnología Tunnable White o blanco dinámico de 2 700 K a 6 500 K en 0-10 V~.
- La opción con sensor de movimiento NO es compatible con Tunnable White.
- Accesorio de interconexión KIT-TRACK.45CON (no incluido)

Características

Acabado: *Blanco / Negro*
Corte: N/A
Material: *Extrusión de aluminio*
Medidas: *Consultar esquema*
Montaje: *Sobreponer*
IP: *20*
IK:
Peso:

Considere que la medida final se obtiene al sumar 3mm por cada tapa.

Datos técnicos

Atenuable: *0 -10 V~*
Driver: *Incluido (integrado)*
Horas de vida: *50 000 h*
Lámpara: *Incluida*
Tipo de aislamiento: *Clase II*
Tipo de lámpara: *LED OSRAM*
Armónicas:
Corriente: *Consultar tabla*
Factor de potencia: *>0.9*
Frecuencia: *50/60 Hz*
Potencia: *Consultar tabla*
Temperatura de operación:
Tensión: *100 - 277 V~*
Tensión TW: *120 - 277 V~*
Ángulo de apertura: *120°*
Flujo real: *Consultar tabla*
IRC: *80*
Temperatura de color: *3 000 K / 3 500 K / 4 000 K / 5 000 K/ TW 2 700 K a 6 500 K*
UGR:

* Considere que la medida final se obtiene al sumar 3mm por cada tapa.

Fotometría y Apertura



120°

120° | IP 20 | 50 000 h | 100 - 277 V~ | FP 0.9 | 3 000 K / 3 500 K / 4 000 K / 5 000 K/TW 2700 K a 6 500 K | IRC 80% | Aislamiento Clase II | ATENUABLE 0 -10 V~

La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso.

Esquemas

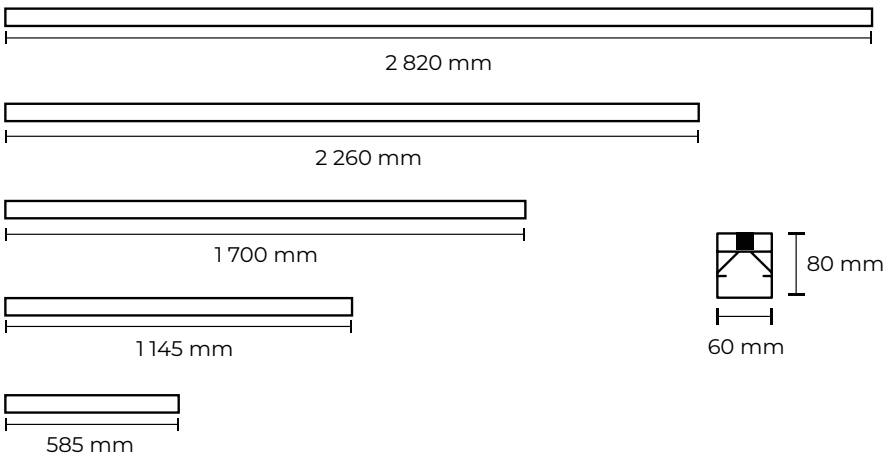

Tablas

Medida		Potencia	Flujo real	Corriente
01	585 mm	15.7 W	1 760 lm	0.15 - 0.05 A
02	1145 mm	31.4 W	3 520 lm	0.31 - 0.11 A
03	1700 mm	47.0 W	5 280 lm	0.47 - 0.16 A
04	2260 mm	62.7 W	7 040 lm	0.62 - 0.22 A
05	2820 mm	78.4 W	8 800 lm	0.78 - 0.28 A

Tunnable White

Medida		Potencia	Flujo real (2 700 K a 6 500 K)	Corriente
01	585 mm	18.6 W	2 213 - 2 641 lm	0.18 - 0.06 A
02	1145 mm	37.2 W	4 427 - 5 282 lm	0.37 - 0.13 A
03	1700 mm	55.8 W	6 640 - 7 924 lm	0.55 - 0.20 A
04	2260 mm	74.4 W	8 854 - 10 565 lm	0.74 - 0.26 A
05	2820 mm	93.0 W	11 067 - 13 206 lm	0.93 - 0.33 A

* Considere que la medida final se obtiene al sumar 3mm por cada tapa.

Formación de código

TL-4514.SOR [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

ACABADO		TEMPERATURA		MEDIDA		CONEXIÓN		ATENUABLE		SENS	
B	BLANCO	30	3 000 K	01	585	IN	INDIVIDUAL	D	DIMEABLE	SENS	SENSOR
N	NEGRO	35	3 500 K	02	1 145	SE	SERIE				
		40	4 000 K	03	1 700						
		50	5 000 K	04	2 260						
		TW	TUNNABLE WHITE	05	2 820						

- Conexión: Se refiere al tipo de conexión de la luminaria. Si se interconectará deberá indicarse como SE (serie) en caso contrario deberá indicarse como IN (individual).
- Sensor de movimiento NO es compatible con Tunnable White.

La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso.