

## ZL-2815O |

## DRIVER PARA RIEL MAGNÉTICO



## Descripción del producto

Driver para riel magnético de 150 W de potencia.

## Observaciones


## Características

Medidas: 199x99x30 mm  
IP: 20

Peso:  
Armazón: Cerrado

## Datos técnicos


Entrada	Salida
Rango de corriente: 100 - 277 V~	Tensión: 24 V~ máx
Rango de frecuencia: 50/60 Hz	Potencia: 150 W
Factor de potencia: 0.9	Número de salidas: 1
Eficiencia: 89%	Corriente nominal: 6.30 A
Corriente CA: 1.50 - 0.54 A	Ondulación y ruido: 150mVp-p
Corriente de entrada: Arranque en frío 45 A/ 230 VCA	Rango de ajuste de voltaje: 22.8 ~ 26.4 V



## Asignación No. de PIN

No. PIN	Asignación	PIN No.	Asignación
1	AC/L	4,5	DC OUTPUT-V
2	AC/N	6,7	DC OUTPUT+V
3	FG		

## Diagrama de bloques

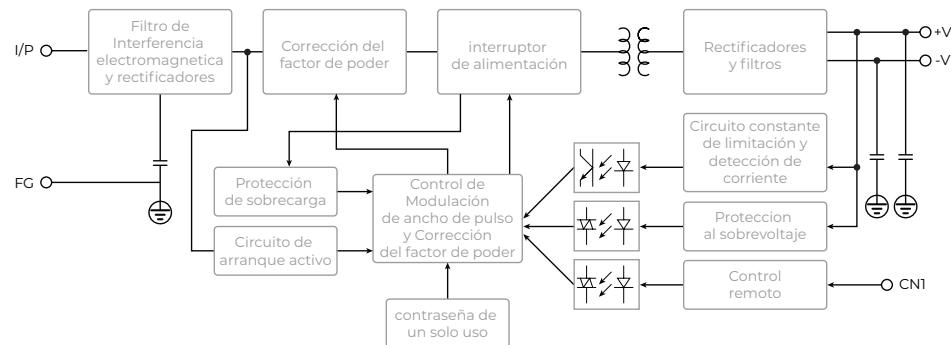

La frecuencia del oscillator: 67KHz

## Formación de código

## ZL-2815O

