

# ZL-28200 |

DRIVER PARA RIEL MAGNÉTICO

## Descripción del producto

Driver para riel magnético de 200 W de potencia.

## Observaciones

Compatible con tiras LED ML-0511.210 y ML-0511.240

## Características

Medidas: 215x115x30 mm  
IP: 20

Peso:  
Armazón: Cerrado

## Datos técnicos

### Entrada

Rango de corriente: 100 - 277 V~

Rango de frecuencia: 50/60 Hz

Factor de potencia: 0.98/115 VCA

Eficiencia: 89.5%

Corriente CA: 2.00 A/0.72 A

Corriente de entrada: Arranque en frío

40 A/ 230 VCA

Corriente de fuga: <1mA / 240 VCA

### Salida

Tensión: 24 VCD

Potencia: 200 W


Número de salidas: 1

Corriente nominal: 8.4 A

Rango de corriente: 0 ~ 8.4 A

Ondulación y ruido: 150mVp-p


Rango de ajuste de voltaje: 20 ~ 26.4 V



## Asignación No. de PIN

No. PIN	Asignación	PIN No.	Asignación
1	AC/L	4,6	DC OUTPUT-V
2	AC/N	7,9	DC OUTPUT+V
3	FG ⊕		

## Diagrama de bloques

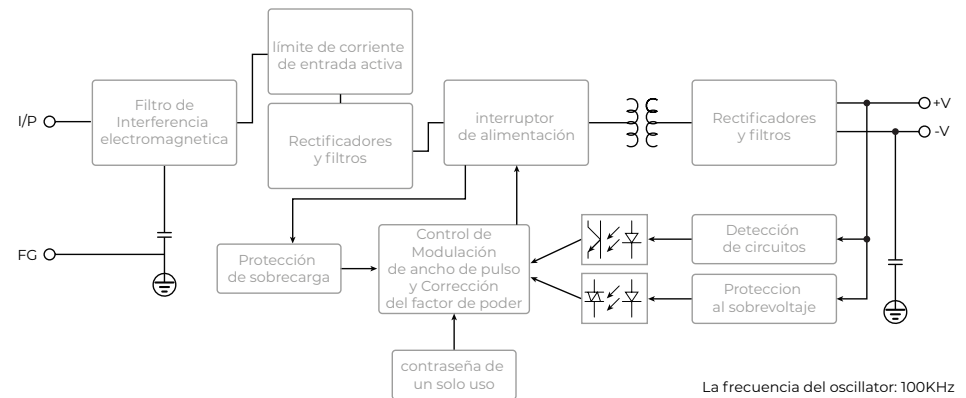

## Formación de código

ZL-28200

