



POR FAVOR, LEER CUIDADOSAMENTE ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR ACTUALIZACIONES SIN PREVIO AVISO. CONSULTAR LA VERSIÓN MAS RECIENTE EN WWW.ILLUX.COM.MX
 PUEDE VISITAR NUESTRO CANAL DE YOUTUBE ILLUX.MX EN DONDE ENCONTRARÁ VIDEOS PASO A PASO DE CÓMO INSTALAR NUESTROS PRODUCTOS; EN CASO DE NO ENCONTRAR EL PRODUCTO, ENVIENOS UN CORREO A INFO@ILLUX.COM.MX

MANUAL DE INSTALACIÓN

COSTA LINE

by illux

**LUMINARIA COSTA LINE MATI
 OPERA LÁMPARA GU10 LED
 USO EXTERIOR / SOBREPONER**

MODELOS QUE APLICA.


ML-7412.B / ML-7412.N

PRECAUCIÓN.

- Lea cuidadosamente las instrucciones de instalación a fin de garantizar el funcionamiento óptimo del producto y evitar riesgos durante su colocación.
- Los focos y porciones del producto pueden calentarse al grado de ocasionar severas quemaduras.
- Es recomendable que un electricista calificado sea consultado para la instalación de este producto.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN.

1. Verifique que el voltaje disponible sea el adecuado para la operación de la luminaria y desconecte la corriente eléctrica del circuito antes de la instalación.
2. Identifique las dimensiones (mm) de la luminaria, sus componentes y el área en donde será colocada.
3. Desenrosque la tapa inferior.
4. Separe la base de la luminaria retirando el tornillo de seguridad.
5. Use la base de la luminaria como guía para realizar las perforaciones necesarias e inserte taquetes.
6. Proceda a la conexión del cableado de la luminaria: Primario (127 V~) conecte el cable correspondiente a la LÍNEA ("L" rojo o negro), a la TIERRA (⊕ verde y amarillo) y al NEUTRO ("N" blanco).
7. Fije la base de la luminaria con sus respectivos tornillos. Coloque el cuerpo de la luminaria sobre la base y asegure perfectamente con el tornillo correspondiente.
8. Inserte la lámpara GU10, gire para asegurar y enrosque de nuevo la tapa.
9. Restablezca la corriente eléctrica y compruebe el funcionamiento de la luminaria.

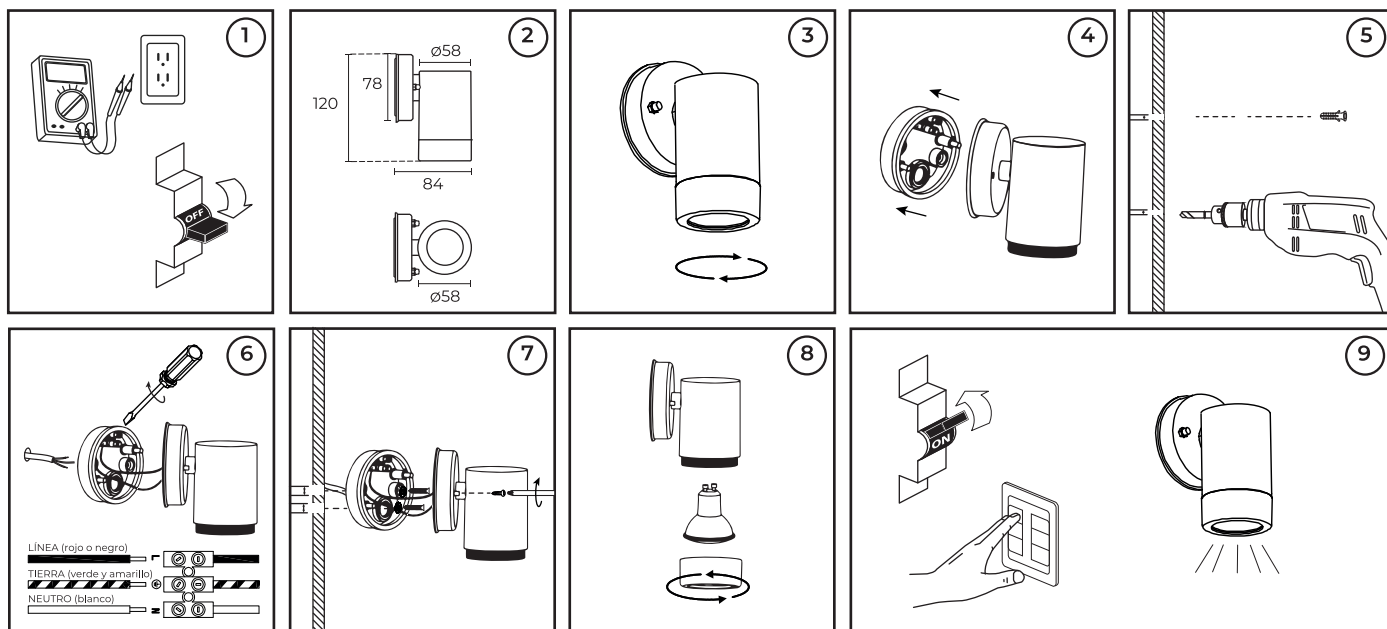

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS.

LÁMPARA: GU10 LED (No incluida)
 BASE: GU10
 POTENCIA: 7 W máx
 FRECUENCIA: 60 Hz
 VOLTAJE: 127 V~
 AMPERAJE: 0.05 A
 REQUIERE DRIVER PARA BAJO VOLTAJE.
 Soporta lámparas de hasta 7 W máx.
 Para conexiones de alimentación,
 utilice conductores adecuados para 90 °C
 Temp. ambiente máx. de operación -10 °C a +40 °C



illux
 Hecho en China

Última modificación: 28/09/2023

Teléfono de atención a clientes:

(55) 5355 9797

www.illux.com.mx

IMPORTADO Y COMERCIALIZADO POR:

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
 RECURSOS PETROLEROS 11, BODEGA 6 Y 7,
 COL. INDUSTRIAL LA LOMA, TLALNEPANTLA DE BAZ,
 ESTADO DE MÉXICO, MÉXICO. C.P. 54070

