

POR FAVOR, LEER CUIDADOSAMENTE ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR ACTUALIZACIONES SIN PREVIO AVISO. CONSULTAR LA VERSIÓN MAS RECIENTE EN WWW.ILLUX.COM.MX
PUEDE VISITAR NUESTRO CANAL DE YOUTUBE ILLUX.MX EN DONDE ENCONTRARÁ VIDEOS PASO A PASO DE CÓMO INSTALAR NUESTROS PRODUCTOS; EN CASO DE NO ENCONTRAR EL PRODUCTO, ENVIENOS UN CORREO A INFO@ILLUX.COM.MX

MANUAL DE INSTALACIÓN

LUMINARIA LED ARBOTANTE OPERA SMD LED USO EXTERIOR / SOBREPONER

The Collection
by illux

MODELOS QUE APLICA.


ML-2005.G

PRECAUCIÓN.

- Lea cuidadosamente las instrucciones de instalación a fin de garantizar el funcionamiento óptimo del producto y evitar riesgos durante su colocación.
- Los focos y porciones del producto pueden calentarse al grado de ocasionar severas quemaduras.
- Es recomendable que un electricista calificado sea consultado para la instalación de este producto.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN.

- Verificar que el voltaje disponible sea el adecuado para la operación de la luminaria y desconectar la corriente eléctrica.
- Identificar los componentes de la luminaria y revisar el diagrama con las medidas para su correcta instalación.
- Realizar las perforaciones de acuerdo al herraje y fijar a la pared mediante taquetes y tornillos.
- Conectar cableado empleando el driver incluido con la luminaria:
Primario (127 V~) conectar el cable correspondiente al positivo ("L") y al neutro ("N"). Colocar capuchones y sellar con silicona a fin de evitar la humedad.
- Una vez conectado, fijar la luminaria con la ayuda de una llave Allen.
- Restablecer la corriente eléctrica y probar el correcto funcionamiento de la luminaria.

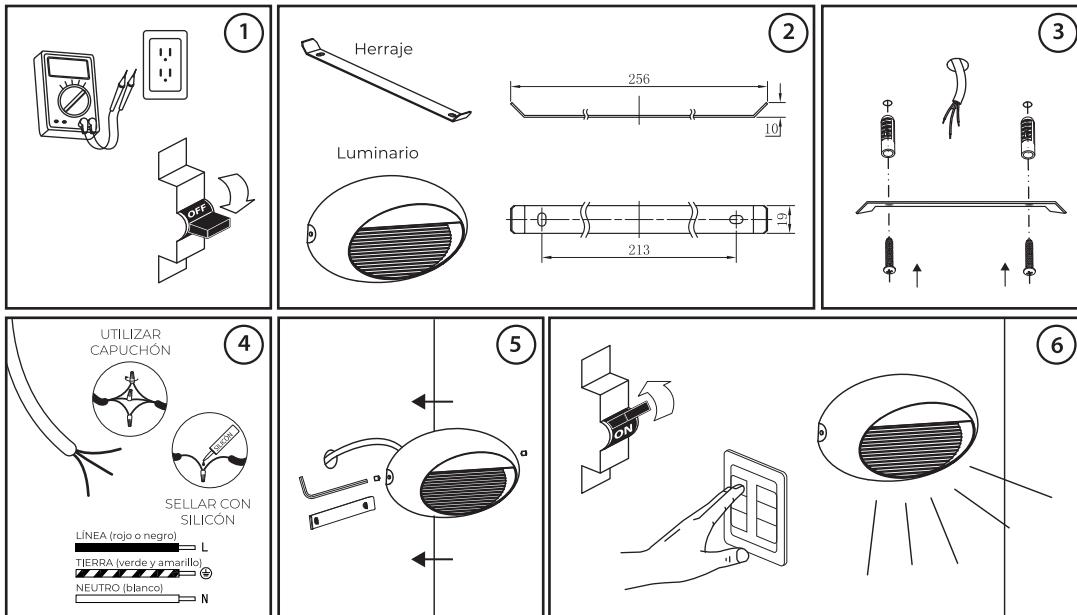

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS.

LÁMPARA: SMD LED

POTENCIA: 3 W

FRECUENCIA: 50/60 Hz

VOLTAJE: 100 - 277 V~

AMPERAJE: 0.03 - 0.01 A

Driver incluido.

Para conexiones de alimentación, utilice conductores adecuados para 90 °C

Temp. ambiente máx. de operación -30 °C a +45 °C

Teléfono de atención a clientes:

(55) 5355 9797

www.illux.com.mx

IMPORTADO Y COMERCIALIZADO POR:

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

RECURSOS PETROLEROS 11, BODEGA 6 Y 7,
COL. INDUSTRIAL LA LOMA, TLALNEPANTLA DE BAZ,
ESTADO DE MÉXICO, MÉXICO. C.P. 54070

ILLUX
Hecho en China