



POR FAVOR, LEER CUIDADOSAMENTE ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR ACTUALIZACIONES SIN PREVIO AVISO. CONSULTAR LA VERSIÓN MAS RECIENTE EN WWW.ILLUX.COM.MX
PUEDE VISITAR NUESTRO CANAL DE YOUTUBE ILLUX.MX EN DONDE ENCONTRARÁ VIDEOS PASO A PASO DE CÓMO INSTALAR NUESTROS PRODUCTOS; EN CASO DE NO ENCONTRAR EL PRODUCTO, ENVIENOS UN CORREO A INFO@ILLUX.COM.MX

MANUAL DE INSTALACIÓN

The Collection
by illux

LUMINARIA LED ELITE MINI OPERA LÁMPARA MINI GU10 LED USO INTERIOR / EMPOTRAR

MODELOS QUE APLICA.


TL-9402.EM EN CUALQUIER ACABADO

PRECAUCIÓN.

- La garantía del producto solo puede ser aceptada si se respetan las siguientes instrucciones.
- Se recomienda estrictamente llevar a cabo las instrucciones tanto en la instalación, como en el uso del producto.
- El producto no puede ser forzado o modificado en ningún caso, cualquier modificación representa un riesgo en la seguridad del sistema, volviéndolo peligroso. No nos hacemos responsables de ninguna manera ante productos modificados.
- Este producto está diseñado para uso interior, evite la presencia de humedad en todo momento.
- Los focos y porciones del producto pueden calentarse al grado de ocasionar severas quemaduras.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN.

1. Verificar que el voltaje disponible sea el adecuado para la operación de la luminaria y desconectar la corriente eléctrica del circuito antes de la instalación.
2. Identificar las dimensiones (mm) y componentes de la luminaria, así como el área en donde será colocada.
3. Realizar una perforación de Ø35 mm, de acuerdo al diámetro posterior de la luminaria.
4. Conectar el cableado empleando el driver incluido en la luminaria: Primario (127 V~) conecte el cable correspondiente al positivo ("L") y al neutro ("N").
5. Coloque el foco ELITE MINI GU10 LED (no incluido) en el socket de la luminaria, el louver y finalmente la tapa de la luminaria enroscando la tapa al cuerpo de la luminaria.
6. Subir con fuerza los sujetadores laterales de la luminaria e insertarla en la perforación hecha previamente. Revisar que la luminaria haya quedado fija y sin machucar algún cable.
7. Restablecer la corriente eléctrica y comprobar el funcionamiento de la luminaria.

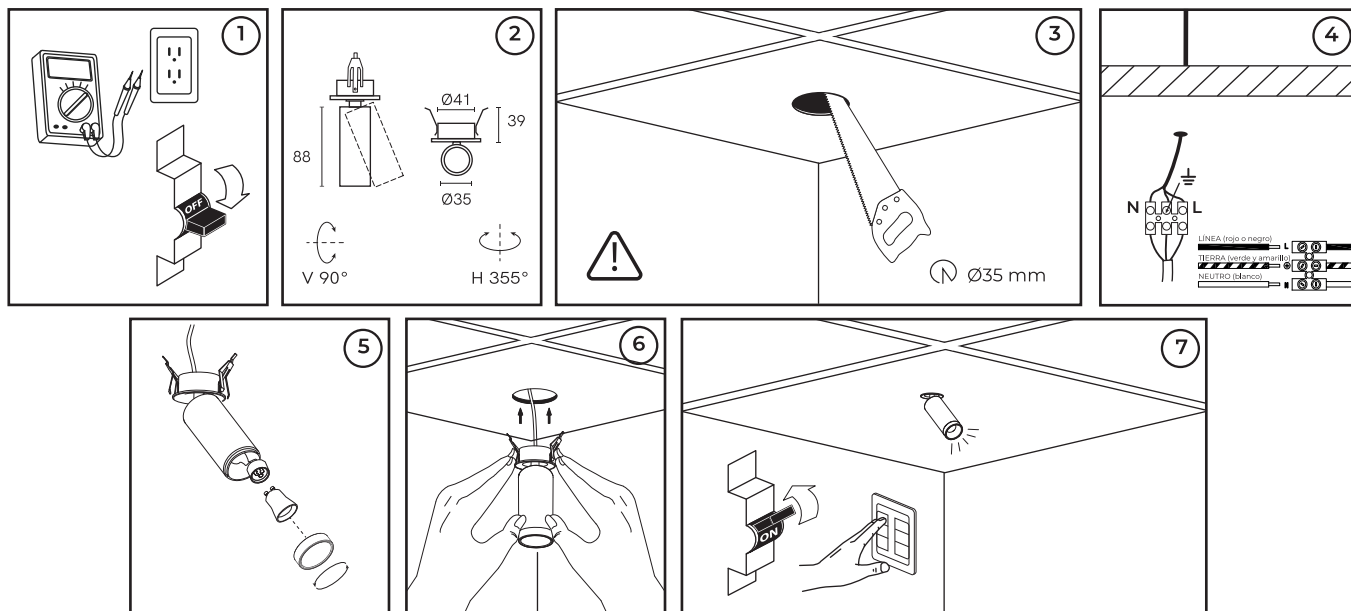

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS.

LÁMPARA: MINI GU10 LED (No incluida)

POTENCIA: 5 W máx.

FRECUENCIA: 60 Hz

VOLTAJE: 110 - 130 V~

AMPERAJE: 0.04 - 0.03 A

COMPATIBLE CON LÁMPARAS FL-94MGU10

Para conexiones de alimentación,
utilice conductores adecuados para 90 °C

Temp. ambiente máx. de operación -20 °C a +40 °C

Teléfono de atención a clientes:

(55) 5355 9797

www.illux.com.mx

IMPORTADO Y COMERCIALIZADO POR:

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

RECURSOS PETROLEROS 11, BODEGA 6 Y 7,
COL. INDUSTRIAL LA LOMA, TLALNEPANTLA DE BAZ,
ESTADO DE MÉXICO, MÉXICO. C.P. 54070



Hecho en China

Última modificación: 02/09/2025

