

FICHA TÉCNICA

TL-8132.SUS30
TL-8132.SUS40



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Luminario de suspender con tablilla LED de 28W.
Fabricado en lamina de acero calibre 16 con difusor de acrílico opalino acabado en blanco.

INTERIOR

SUSPENDER

APLICACIONES

Hospitales, consultorios, cocinas, tiendas de conveniencia, oficinas, comercio y areas generales.

DRIVER (INCLUIDO)

Incluye Driver multivoltaje a 100-277V marca PHILIPS modelo 505131.

Powered by
PHILIPS

LÁMPARA (INCLUIDA)

Tablilla de LED con 30,000 hrs de vida y temperatura de color de 3000°K y 4000°K marca PHILIPS modelo 503896.



Powered by
PHILIPS

OBSERVACIONES

TL-8132.SUS30



TL-8132.SUS40




Incluye sistema de suspensión.


IMAGEN



DIAGRAMA

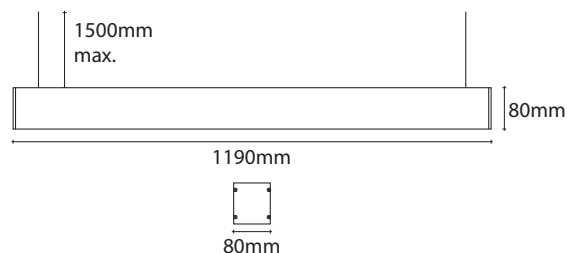

SIMBOLOGÍA

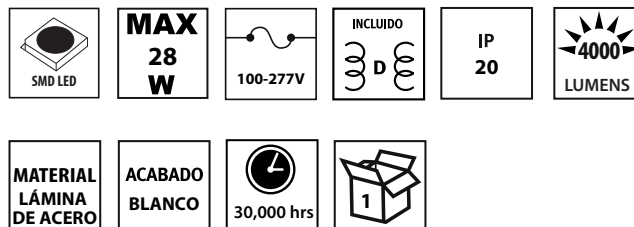

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

Temazcal 21-B, Col. La Loma, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54060

www.illux.com.mx