



POR FAVOR LEER CUIDADOSAMENTE ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

MANUAL DE INSTALACIÓN



LUMINARIO DE EMPOTRAR EN TECHO OPERA LÁMPARA SMD LED USO INTERIOR

MODELOS QUE APLICA.


TL-1009.B30 / TL-1009.B40 / TL-1009.B65

PRECAUCIÓN.

- Lea cuidadosamente las instrucciones de instalación a fin de garantizar el funcionamiento óptimo del producto y evitar riesgos durante su colocación.
- Este luminario está diseñado para uso interior, evite la presencia de humedad en todo momento.
- Los focos y porciones del luminario pueden calentarse al grado de ocasionar severas quemaduras.
- Es recomendable que un electricista calificado sea consultado para la instalación de este producto.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN.

1. Verificar que el voltaje disponible sea el adecuado para la operación del luminario.
2. Desconectar la corriente eléctrica del circuito al instalar el luminario.
3. Identificar el área en donde se colocará el luminario y realizar un corte de acuerdo al diámetro interno del luminario.
4. Este luminario cuenta con accesorios para colocar en plafón o para colocarse en bote integral. De acuerdo a la aplicación escoja los accesorios.
5. Conectar el cableado empleando el driver incluido en el luminario: Primario (127 V~) conectar el cable correspondiente al positivo ("L") y al neutro ("N").
6. Inserte el luminario en el orificio o bote integral y sujételo con ayuda de los accesorios.
7. Restablecer la corriente eléctrica y probar el funcionamiento del luminario.

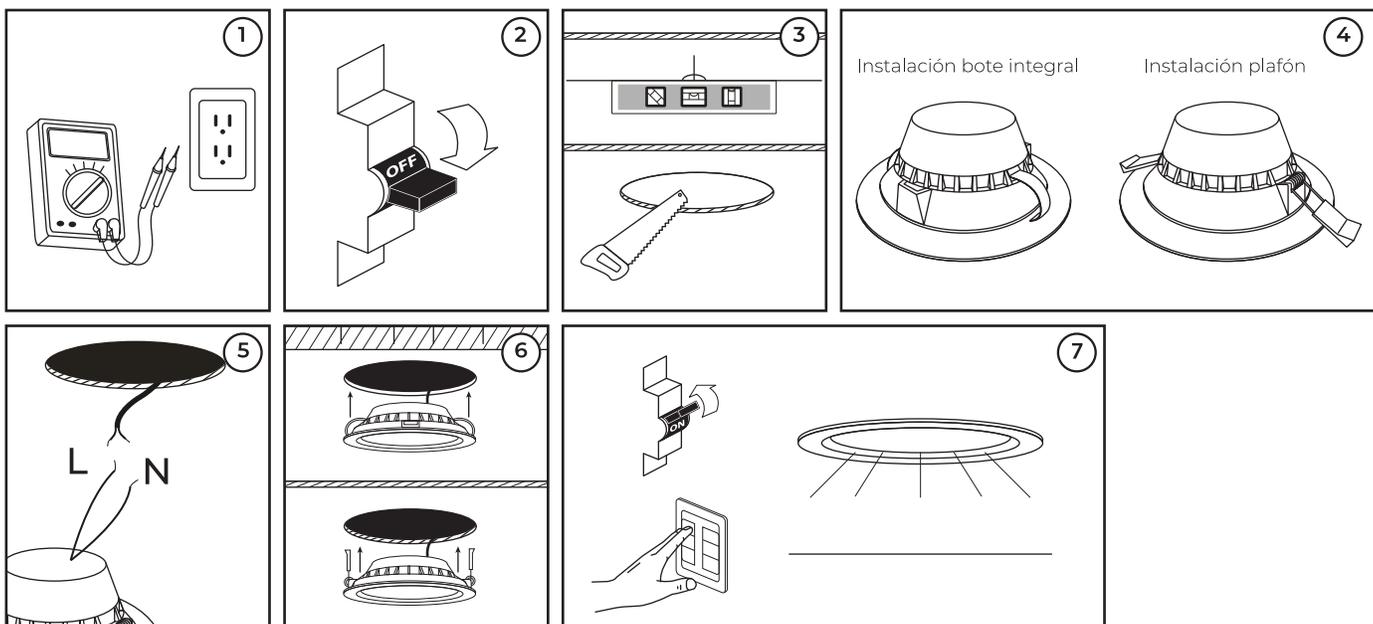

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS.

LÁMPARA: LED SMD

POTENCIA: 10 W

FRECUENCIA: 50/60 Hz

VOLTAJE: 100 - 240 V~

AMPERAJE: 0.10 - 0.04 A

Driver incluido.

Para conexiones de alimentación,

utilice conductores adecuados para 90 °C

Temp. ambiente máx. de operación -40 °C a +55 °C

Teléfono de atención a clientes:

(55) 5355 9797

www.illux.com.mx

IMPORTADO Y COMERCIALIZADO POR:

ILLUX DE MÉXICO S.A. DE C.V.

TEMAZCAL 21-B, COL. LA LOMA

TLALNEPANTLA DE BAZ,

ESTADO DE MÉXICO,

C.P. 54060.



Origen del producto: CHINA

