

# ZL-5860.0-10V67 |

DRIVER

## Descripción del producto

Driver LED atenuable 0-10V 60 W AC 100 - 277 V~ DC 24 V<sub>DC</sub> para tira LED de uso exterior

## Observaciones

Compatible con tiras LED

ML-0509 y ML-0521

## Características

Acabado: *Gris*

Material: *Aluminio*

Medidas: *130x56x35 mm*

Montaje: *Sobreponer*

IP: *67*

Temperatura de operación: *T<sub>c</sub> 80 °C*

Peso:

## Datos técnicos

Atenuable: *0-10V*

Potencia: *60 W*

Entrada

Frecuencia: *50/60 Hz*

Corriente de entrada: *100 - 277 V~*

FP: *>0.9*


Clase de aislamiento: *Heat protected*

Salida


Tensión: *24 V<sub>DC</sub> máx.*

Corriente de salida: *2 500 mA*

Consumo: *0.06 kWh*



## Diagrama

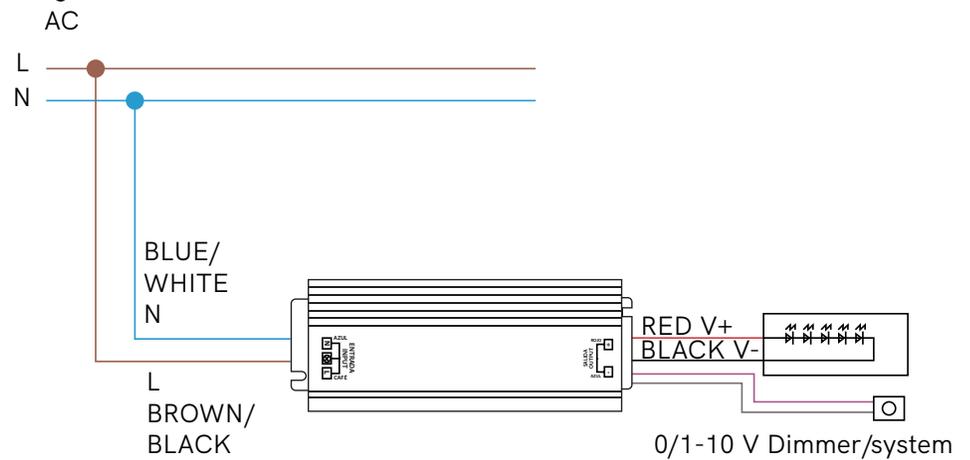

## Formación de código

**ZL-5860.0-10V67**

