

# ZL-5860.DALI67 |

DRIVER

## Descripción del producto

Driver LED atenuable DALI 60 W AC 100 - 277 V~ DC 24 V<sub>DC</sub> para tira LED de uso exterior

## Observaciones

Compatible con tiras LED **ML-0509.NE**, **ML-0521.60**, **ML-0521.210**, **ML-0522.60**, **ML-0522.120** y **ML-0522.210**

## Características


Acabado: *Gris*  
 Material: *Aluminio*  
 Medidas: *140x56x35 mm*  
 Montaje: *Sobreponer*

IP: *67*  
 Temperatura de operación: *T<sub>c</sub> 80 °C*  
 Peso:


## Datos técnicos

Atenuable: *DALI*  
 Potencia: *60 W*  
 Entrada  
 Frecuencia: *50/60 Hz*  
 Corriente de entrada: *100 - 277 V~*  
 FP: *>0.9*  
 Clase de aislamiento: *Heat protected*

Salida  
 Tensión: *24 V<sub>DC</sub> máx.*  
 Corriente de salida: *2 500 mA*  
 Consumo: *0.06 kWh*



## Diagrama

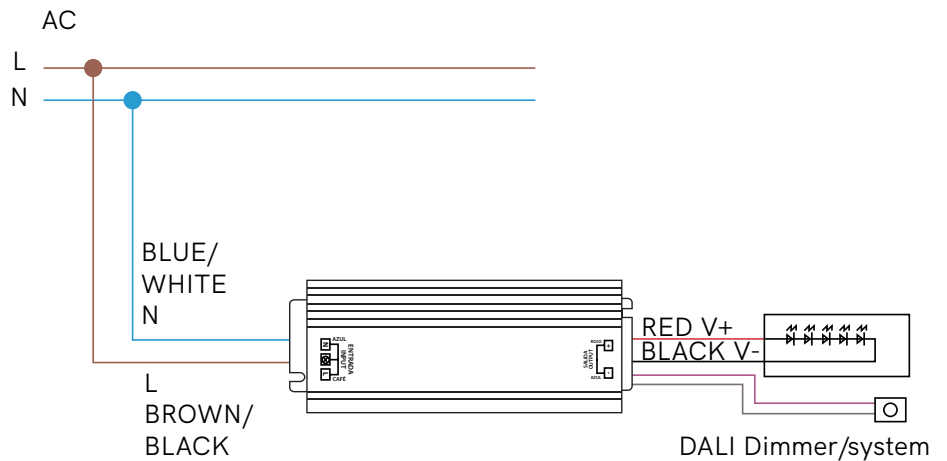

## Formación de código

**ZL-5860.DALI67**

