

MODELOS

TL-1515

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Luminaria LED MEGA-LINE lineal interconectable de empotrar en techo.

APLICACIONES

Uso general, oficinas, residencias, centros comerciales, hoteles y restaurantes

OBSERVACIONES

Incluye interconector TL-1502.Acc.

Puede ajustarse a los lúmenes requeridos de acuerdo a las necesidades del área, sobre pedido.

Interconexión máxima de hasta 10 luminarias por circuito.

CARACTERÍSTICAS

Acabado: Blanco / Negro

Corte: 604x50 mm

Material: Cuerpo de aluminio y difusor PS

Montaje: Empotrar

Dimensiones: 620x60x56 mm

IP: 20

IK:

Peso: 0.64 Kg

DATOS TÉCNICOS

Atenuable: TRIAC / 0 - 10V

Driver: Incluido (integrado)

Horas de vida: 20 000 h

Lámpara: Incluida

Tipo de aislamiento:

Tipo de lámpara:

LED SMD 2835

Base: N/A

Armónicas: < 11%

Corriente: 0.15 - 0.05 A

Factor de potencia: 0.9

Frecuencia: 50/60 Hz

Potencia: 15 W

Temperatura de operación:

-10 °C a +40 °C

Tensión: 100 - 277 V~

TRIAC (100 - 130 V~)

0-10V (120 - 277 V~)

Ángulo de apertura: 110°

Flujo Real:

3 000 K (Blanco 1 400 lm /

Negro 1 300 lm)

4 000 K (Blanco 1 500 lm /

Negro 1 400 lm)

IRC: >80

Temperatura de color:

3 000 K / 4 000 K



UGR: 33

FORMACIÓN DE CÓDIGO

TL-1515.

15W


ACABADO	TEMPERATURA DE COLOR	ATENUABLE
B Blanco	30 3 000 K	DIM 0-10V
N Negro	40 4 000 K	TRIAC 0-10V

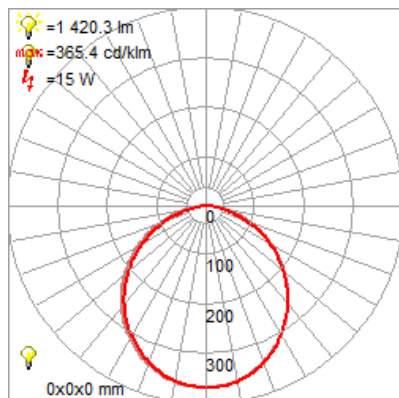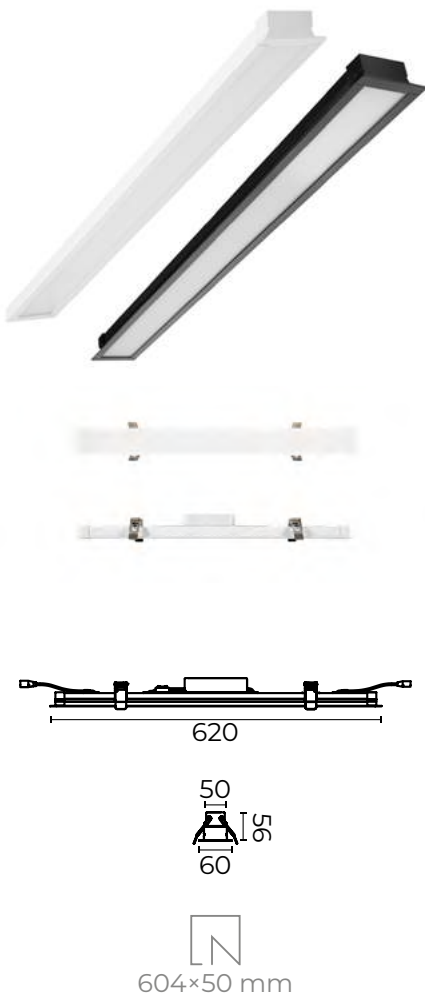

-www.illux.com.mx-

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso. Última modificación: 13/03/25

CONEXIÓN CONTROL TL-1515.B 0 - 10 V~

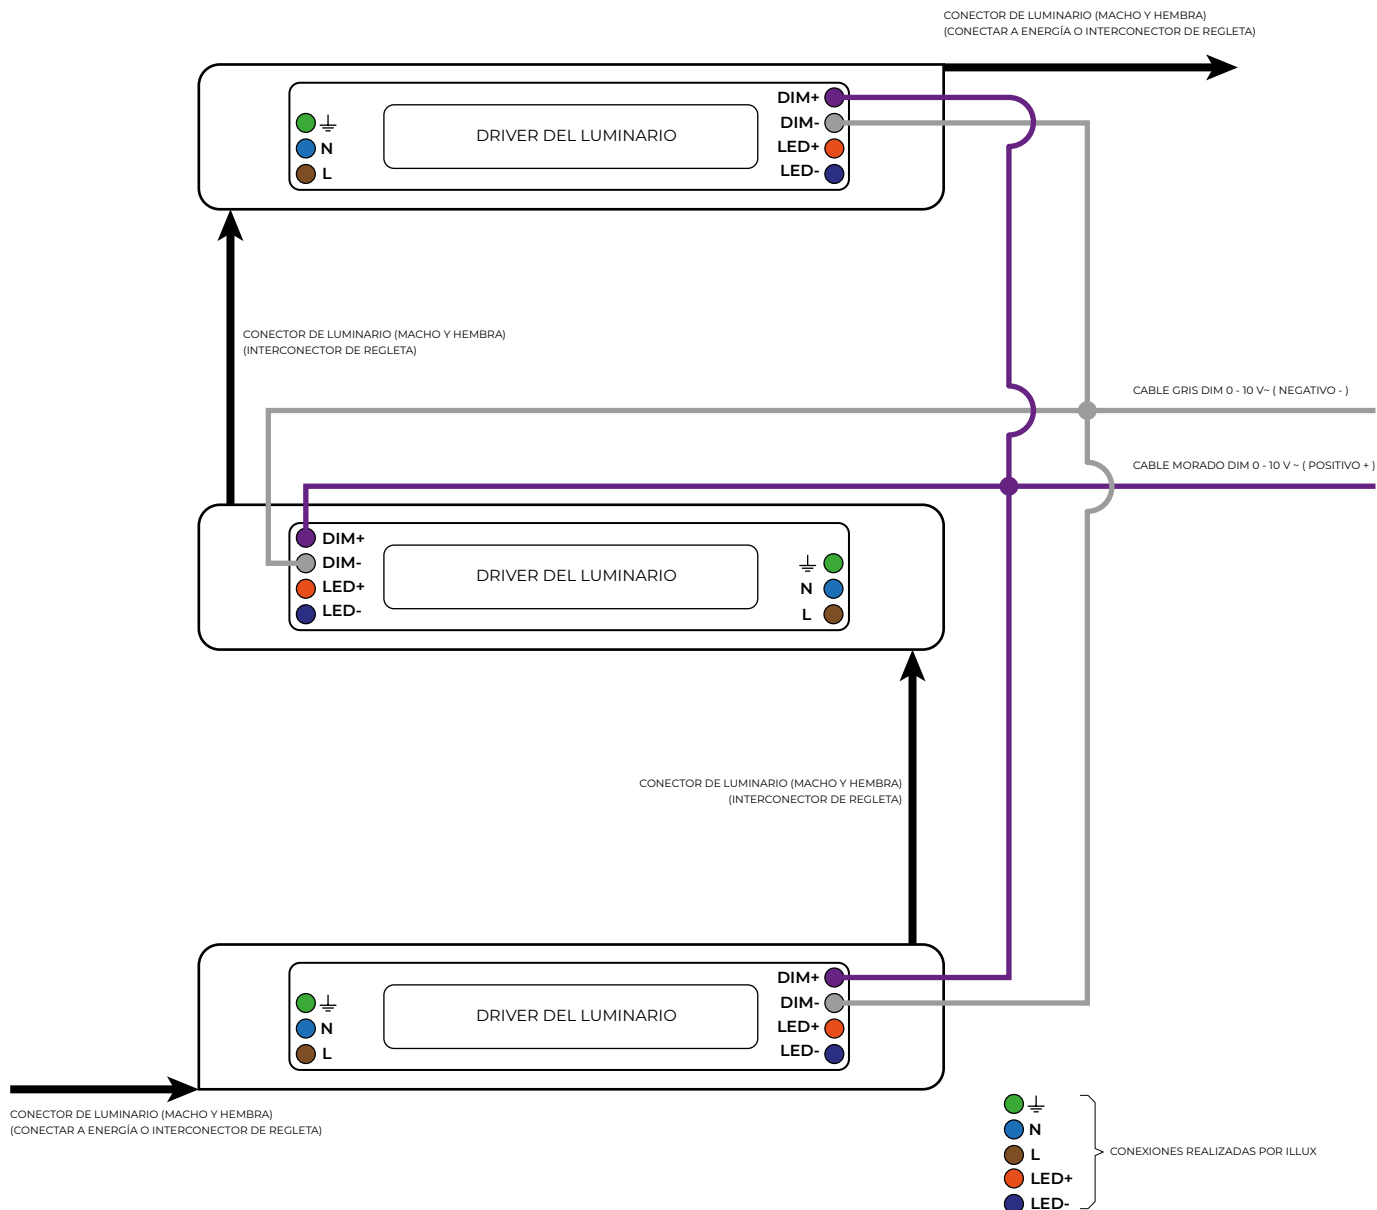

**NOTA: REVISAR DIAGRAMA DE CONEXIÓN DEL DRIVER 0 - 10 V~ Y LA POTENCIA DE LAS LUMINARIAS A INTERCONECTAR PARA NO SOBRE CARGAR EL DRIVER

***NOTA: REALIZAR LA CONEXIÓN CON LOS CONECTORES INCLUIDOS.



-www.illux.com.mx-

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso. Última modificación: 13/03/25