

POR FAVOR, LEER CUIDADOSAMENTE ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR ACTUALIZACIONES SIN PREVIO AVISO. CONSULTAR LA VERSIÓN MAS RECIENTE EN WWW.ILLUX.COM.MX
 PUEDE VISITAR NUESTRO CANAL DE YOUTUBE ILLUX.MX EN DONDE ENCONTRARÁ VIDEOS PASO A PASO DE CÓMO INSTALAR NUESTROS PRODUCTOS; EN CASO DE NO ENCONTRAR EL PRODUCTO, ENVIENOS UN CORREO A INFO@ILLUX.COM.MX



MANUAL DE INSTALACIÓN

LUMINARIA DE SOBREPONER O SUSPENDER OPERA LÁMPARA SMD LED USO EXTERIOR / USO INTERIOR

MODELOS QUE APLICA.


TL-7136.B / TL-7136.BSENS / TL-7136.BSENSDIM

PRECAUCIÓN.

- Lea cuidadosamente las instrucciones de instalación a fin de garantizar el funcionamiento óptimo del producto y evitar riesgos durante su colocación.
- Este producto está diseñado para uso interior, evite la presencia de humedad en todo momento.
- Los focos y porciones del producto pueden calentarse al grado de ocasionar severas quemaduras.
- Es recomendable que un electricista calificado sea consultado para la instalación de este producto.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN.

1. Verificar que el voltaje disponible sea el adecuado para la operación de la luminaria y desconectar la corriente eléctrica del circuito antes de la instalación.
2. Identificar las dimensiones de la luminaria, sus componentes y el área en donde será colocada.
3. Identificar el área a montar la luminaria. Utilizar esquema de referencia e instalar las bases de sujeción para la luminaria.
4. Retirar la tapa de la luminaria, introducir el cable a través de la glándula y conectar los cables con la terminal correspondiente.
5. Conectar cableado empleando el driver incluido con la luminaria: Primario (127V~): conectar el cable correspondiente al positivo ("L") y al neutro ("N").
6. Ajustar la rosca A y después la B para asegurar la conexión de los cables ajuste la glándula del cable.
7. Fijar la luminaria en las bases que coloco.
8. Restablecer la corriente eléctrica y probar el funcionamiento de la luminaria. En caso de mal funcionamiento, desconectar la luminaria de la corriente eléctrica inmediatamente, no intentar reparar la lámpara por sí mismo ya que puede perder la garantía. La luminaria solo puede ser manipulada por personal autorizado.

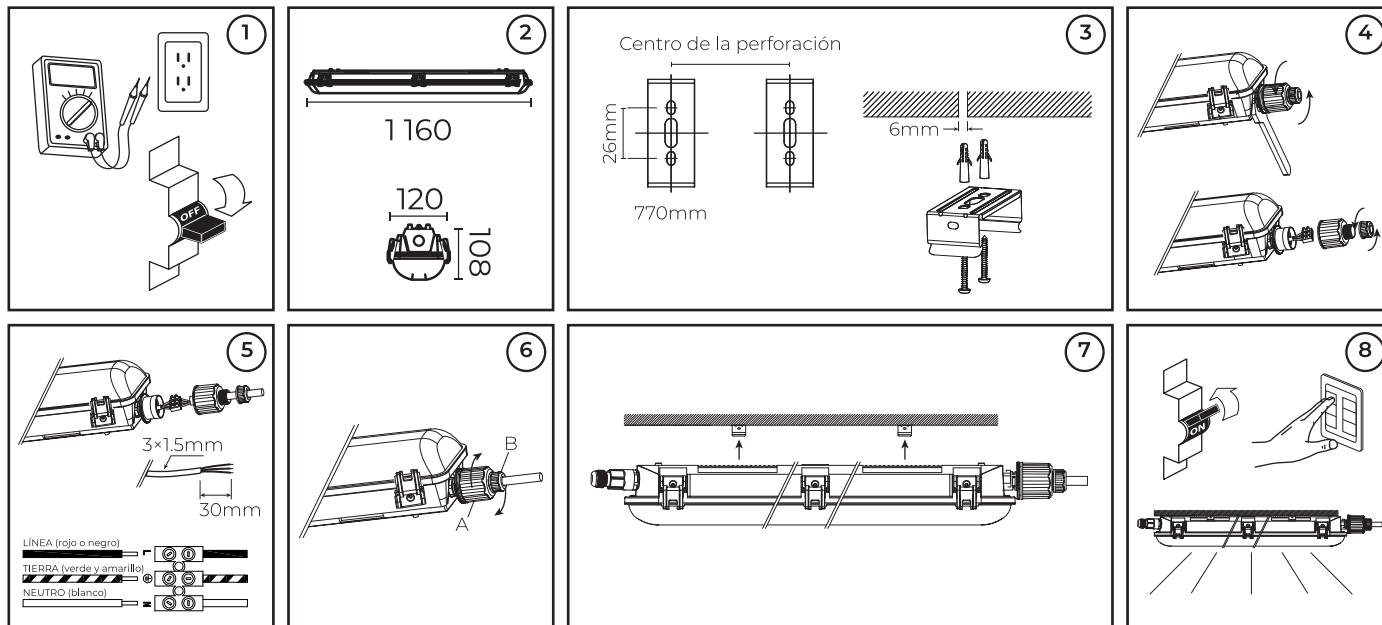

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS.

LÁMPARA: SMD LED
 POTENCIA: 36 W
 FRECUENCIA: 50/60 Hz
 TENSIÓN NOMINAL: 120 - 277 V~
 CORRIENTE NOMINAL: 0.30 - 0.12 A
 Driver incluido.
 Para conexiones de alimentación,
 utilice conductores adecuados para 90°C
 Temperatura de operación 60 °C



Teléfono de atención a clientes:

(55) 5355 9797

www.illux.com.mx

IMPORTADO Y COMERCIALIZADO POR:

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
 RECURSOS PETROLEROS 11, BODEGA 6 Y 7,
 COL. INDUSTRIAL LA LOMA, TLALNEPANTLA DE BAZ,
 ESTADO DE MÉXICO, MÉXICO. C.P. 54070



Hecho en China

Última modificación: 26/09/2023

