ML-5906.B30

SOBREPONER EN MURO

Descripción del producto

Luminario LED decorativo.

Observaciones

Características

Acabado: *Blanco*
Corte: *N/A*
Material: *Aluminio*
Medidas: *600×220×40 mm*
Montaje: *Sobreponer*
IP: *20*
IK:
Peso: *0.70 Kg*

Datos técnicos

Atenuable: *No aplica*
Driver: *Incluido*
Horas de vida: *20 000 h*
Lámpara: *Incluida*
Tipo de aislamiento: *Clase II*
Tipo de lámpara: *LED SANAN*
Armónicas:
Corriente: *0.06 - 0.02 A*
Factor de potencia: *0.5*
Frecuencia: *50 / 60 Hz*
Potencia: *6 W*
Temperatura de operación: *-10 °C a +45 °C*
Tensión: *100 - 277 V~*
Ángulo de apertura: *120°*
Flujo real: *300 lm*
Flujo nominal:
IRC: *≥80*
Temperatura de color: *3 000 K*
UGR: *19*

Fotometría y Apertura

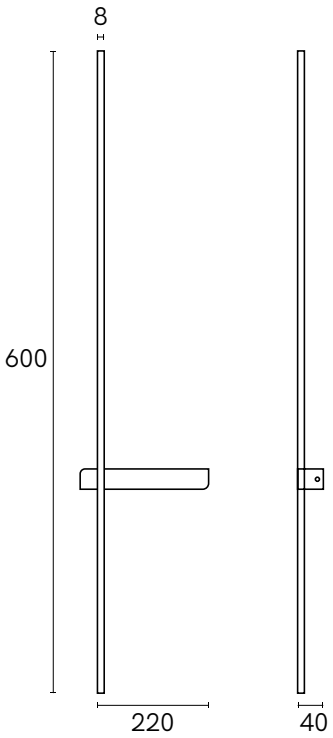

Formación de código

ML-5906.B30

La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso.