

TL-3510.RZCAN |

SOBREPONER EN TECHO

Descripción del producto

Luminaria LED MINIZOOM para sobreponer en techo, disponible en 10 W, diseño en forma cilíndrica con reflector especular que potencia la luz y permite resaltar espacios específicos. Gracias a sus variantes de colores y aperturas permite su uso en distintas aplicaciones.



Observaciones

Características

Acabado: *Blanco / negro*
 Corte: *N/A*
 Material: *Aluminio*
 Medidas: *Ø68x188 mm*


Montaje: *Uso en riel*
 IP: *20*
 IK: *05*
 Peso: *0.32 Kg*

Datos técnicos


Atenuable: *TRIAC / 0-10 V*
 Driver: *Incluido (integrado)*
 Horas de vida: *25 000 h*
 Lámpara: *Incluida*
 Tipo de aislamiento: *Clase II*
 Tipo de lámpara: *Bridgelux LED*

Armónicas: *<20%*
 Corriente: *0.10 - 0.03 A*
 Factor de potencia: *≥0.8*
 Frecuencia: *50/60 Hz*
 Potencia: *10 W*
 Temperatura de operación: *-30 °C a +40 °C*
 Tensión: *100 - 277 V~ No atenuable (100 - 132 V~ TRIAC) (100 - 277 V~ 0-10 V)*

Ángulo de apertura: *18° a 35°*
 Flujo real: *2 700 K (Blanco 800 lm / Negro 770 lm) 3 000 K (Blanco 860 lm Negro 830 lm) 4 000 K (Blanco 895 lm Negro 865 lm)*
 IRC: *≥90*
 Temperatura de color: *2 700 K / 3 000 K / 4 000 K*

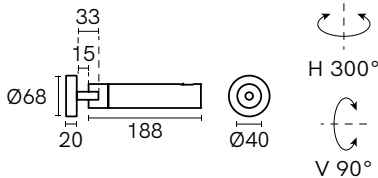

Fotometría y Apertura



Formación de código

ACABADO		TEMPERATURA DE COLOR		ATENUABLE	
TL-3510.RZ		CAN			
B	BLANCO	27	2 700 K	D	TRIAC
N	NEGRO	30	3 000 K		
		40	4 000 K		

