

TL-3515.RZCAN |

SOBREPONER EN TECHO

Descripción del producto

Luminaria LED ZOOM con canope disponible en 15 W, su diseño en forma cilíndrica con reflector especular, potencia la luz y permite resaltar espacios específicos. Gracias a sus variantes de colores y aperturas permite su uso en distintas aplicaciones.



Observaciones

Temperatura de 2 400 K con filtro LEE

Características

Acabado: *Blanco / negro*
 Corte: *N/A*
 Material: *Aluminio*
 Medidas: $\varnothing 100 \times 243$ mm


Montaje: *sobreponer*
 IP: *20*
 IK: *03*
 Peso: *0.59 Kg*

Datos técnicos


Atenuable: *TRIAC*
 Driver: *Incluido (integrado)*
 Horas de vida: *25 000 h*
 Lámpara: *Incluida*
 Tipo de aislamiento: *Clase I*
 Tipo de lámpara: *Bridgelux LED*

Armónicas: *<20%*
 Corriente: *0.15 - 0.05 A*
 Factor de potencia: *≥ 0.9*
 Frecuencia: *50/60 Hz*
 Potencia: *15 W*
 Temperatura de operación: *-50 °C a +80 °C*
 Tensión: *100 - 277 V~*
 (110 - 132 V~ TRIAC)
 Ángulo de apertura: *10° a 60°*

Flujo real:
 2 700 K (Blanco) *1 250 lm/*
 Negro *1 100 lm*
 3 000 K (Blanco) *1 300 lm/*
 Negro *1 150 lm*
 4 000 K (Blanco) *1 320 lm/*
 Negro *1 170 lm*
 Flujo nominal:
 IRC: *≥ 90*
 Temperatura de color:
 2 400 K / 2 700 K /
 3 000 K / 4 000 K

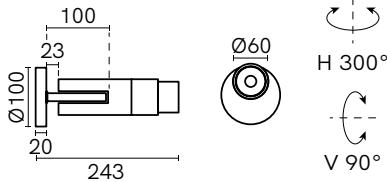

Fotometría y Apertura



Formación de código

*TEMPERATURA DE 2 400 K CON FILTRO LEE

ACABADO		TEMPERATURA DE COLOR	ATENUABLE
TL-3515.RZ		CAN	
B	BLANCO	*24 2 400 K	D TRIAC
N	NEGRO	27 2 700 K	
		30 3 000 K	
		40 4 000 K	

